





**ФАЛДИ (FALDI TM)** – российский светотехнический завод полного цикла.

Под маркой FALDI разрабатывается и производится энергосберегающее оборудование для освещения интерьеров офисов и жилых помещений, магазинов, торговых центров и конференц-залов, помещений медицинских учреждений, технических, производственных и складских помещений предприятий, помещений общего пользования в сфере ЖКХ крытых и открытых парковочных пространств и спортивных сооружений, улиц, парковых и пешеходных зон, фасадов зданий и объектов культурного наследия.

Производство находится на территории Московской области и включает полный цикл производственных этапов:

- разработка продукции
- производство литьевых пресс-форм
- цеха литья алюминия, пластика и силикона
- цеха металлообработки и покраски деталей
- сборочный цех и складской комплекс

90% оборудования и производственных процессов автоматизировано и требует минимального участия человека.

Всесторонняя оснащенность производства позволяет поддерживать ассортимент актуальным и предлагать клиентам проработанную в деталях продукцию.

Производится с использованием

**PHILIPS**

**TRIDONIC**

**SAMSUNG**

**MW**  
MEAN WELL

**CE EAC**

## ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Дизайнерские серии светильников



INNOVA - ARTE стр.7



INNOVA - LUMEN стр.7



INNOVA - AURA стр.7



INNOVA - HALO стр.7



LYNX N стр.8



INNOVA LUMEN/UD стр.9



GALLANT стр.11



ATLAS NS стр.13



ATLAS N стр.15



ATLAS P стр.17



ATLAS RION стр.18



ATLAS RIO P стр.19

Карданные светильники



SOFIT V стр.21



SOFIT VZ стр.21



SOFIT P стр.21



SOFIT NP стр.21

Встраиваемые светильники



CID M стр.23



CID L стр.23



SLOT V стр.25



SLOT V.MAGIC стр.25



SLOT VZ стр.27



SLOT VZ.MAGIC стр.27

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные/накладные линейные светильники



LINER P40 *стр.31*



LINER P60 *стр.31*

Встраиваемые линейные светильники  
для монтажа в потолки из гипсокартона



LINER F40 *стр.33*



LINER F60 *стр.33*

Встраиваемые линейные светильники  
под шпатлёвку



LINER VZ40 *стр.33*



LINER VZ60 *стр.33*

Встраиваемые линейные светильники  
с декоративной рамкой



LINER V40 *стр.35*



LINER V60 *стр.35*



LINER V100 *стр.35*



## ТРЕКОВАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

Подвесная/накладная  
магнитная трековая система




MAGNETIC.TRACK.34 стр.37



MAGNETIC.TRACK.17 стр.46

Встраиваемая  
магнитная трековая система



MAGNETIC.TRACK.V34 стр.37

Светильники серии Mag.Line



MAG.LINE.34 стр.39



MAG.LINE.FOCUS.34 стр.39



MAG.LINE.17 стр.47

Светильники серии Mag.Sense



MAG.SENSE.34 стр.41



MAG.SENSE.FOCUS.34 стр.41



MAG.SENSE.17 стр.47

Светильники серии Mag.Pro



MAG.PRO.34 стр.43



MAG.PRO.FOCUS.34 стр.43

Светильники серии PIXAR



PIXAR.34-40 стр.45



PIXAR.34-50 стр.45



PIXAR.34-70 стр.45



PIXAR.34-90 стр.45



PIXAR.17-40 стр.47

## ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Подвесной/накладной  
3-х фазный шинопровод (FALDI)



F-XTS *стр.49*

Встраиваемый  
3-х фазный шинопровод (FALDI)



F-XTSF *стр.49*

Светильники  
для 3-х фазного шинопровода



GLOBAL S *стр.50*

GLOBAL M *стр.50*

GLOBAL L *стр.50*

GLOBAL XL *стр.50*

LYNX *стр.50*



GLOBAL-50/90 *стр.51*

GLOBAL-50/160 *стр.51*

GLOBAL-70/120 *стр.51*

GLOBAL-90/140 *стр.51*

Линейные светильники  
для 3-х фазного шинопровода



RTL *стр.52*

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Промышленные и ЖКХ светильники



SOLO S стр.54



SOLO M стр.54



LUNAR стр.55



PRIME стр.56



ID105 стр.57



ATLANT стр.58

Архитектурное и ландшафтное  
освещение IP67



LYRA N стр.60



LYRA V стр.60



LYRA G стр.60



LYRA T стр.61



GRUNT стр.62



CLIO FD стр.64



CRONOS FD стр.65



LUCH стр.66



CLASSICLINE стр.67



ARTLINE стр.68



THOR стр.69

Уличное освещение/консольные  
светильники IP67



CLIO PD стр.71



CRONOS PD стр.72



HERMES стр.73


СПОСОБ МОНТАЖА ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ стр.74

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА FALDI стр.75

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА MAGNETIC.TRACK стр.76



Подвесной



Накладной




Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V

Рассеиватель - опал  
 Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - любой цвет по шкале RAL

Магнитное крепление для накладного монтажа




## INNOVA LUMEN

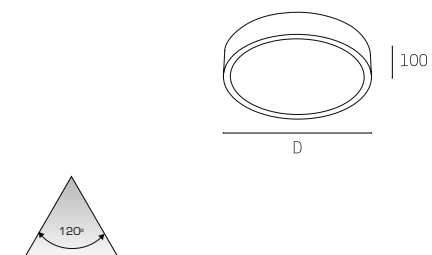


| Наименование        | Мощность | Световой поток | Диаметр(D) мм |
|---------------------|----------|----------------|---------------|
| INNOVA LUMEN 30d400 | 30 Вт    | 3600 лм        | 400           |
| INNOVA LUMEN 60d600 | 60 Вт    | 7200 лм        | 600           |
| INNOVA LUMEN 60d700 | 60 Вт    | 7200 лм        | 700           |
| INNOVA LUMEN 80d800 | 80 Вт    | 9600 лм        | 800           |
| INNOVA LUMEN 80d900 | 80 Вт    | 9600 лм        | 900           |

## INNOVA ARTE

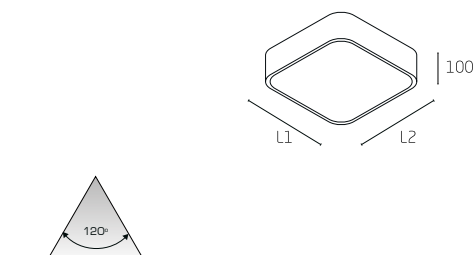


| Наименование            | Мощность | Световой поток | Длина(L1xL2) мм |
|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
| INNOVA ARTE 40d600      | 40 Вт    | 4800 лм        | 600x600         |
| INNOVA ARTE 40d700      | 40 Вт    | 4800 лм        | 700x700         |
| INNOVA ARTE 72d600      | 72 Вт    | 8640 лм        | 600x600         |
| INNOVA ARTE 72d700      | 72 Вт    | 8640 лм        | 700x700         |
| INNOVA ARTE 80d800      | 80 Вт    | 9600 лм        | 800x800         |
| INNOVA ARTE 40d300-1200 | 40 Вт    | 4800 лм        | 300x1200        |
| INNOVA ARTE 72d300-1200 | 72 Вт    | 8640 лм        | 300x1200        |

## INNOVA HALO

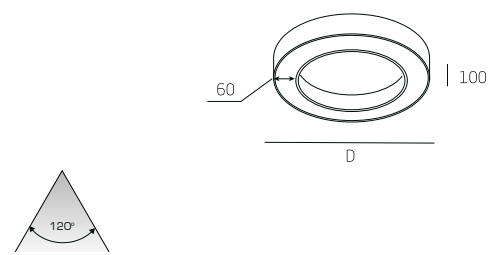

| Наименование         | Мощность | Световой поток | Диаметр(D) мм |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| INNOVA HALO 60d600   | 60 Вт    | 7200 лм        | 600           |
| INNOVA HALO 75d800   | 75 Вт    | 9000 лм        | 800           |
| INNOVA HALO 105d1000 | 105 Вт   | 12600 лм       | 1000          |
| INNOVA HALO 120d1200 | 120 Вт   | 14400 лм       | 1200          |
| INNOVA HALO 150d1400 | 150 Вт   | 18000 лм       | 1400          |


## INNOVA AURA

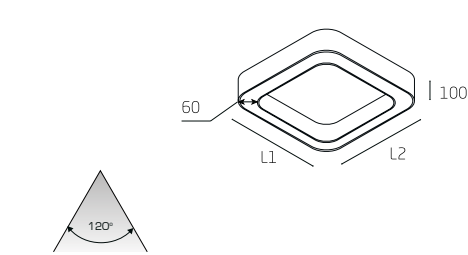

| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина(L1xL2) мм |
|----------------|----------|----------------|-----------------|
| INNOVA AURA 40 | 40 Вт    | 4800 лм        | 550x550         |
| INNOVA AURA 80 | 80 Вт    | 9600 лм        | 1060x1060       |




Накладной наклонный



## LYNX N

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель - оргстекло  
Цвет корпуса - любой цвет по шкале RAL  
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V




| Наименование  | Мощность | Световой поток |
|---------------|----------|----------------|
| LYNX N 30d350 | 30 Вт    | 3600 лм        |





Подвесной






## INNOVA LUMEN/UD

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
Индекс цветопередачи (RA) > 90

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель (нижний) - опал  
Рассеиватель (верхний) - опал  
Цвет корпуса - любой цвет по шкале RAL  
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V



| Наименование         | Мощность | Световой поток | Диаметр(D) мм |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| INNOVA LUMEN/UD-d700 | 120 Вт   | 14400 лм       | 700           |
| INNOVA LUMEN/UD-d900 | 155 Вт   | 18600 лм       | 900           |







## GALLANT

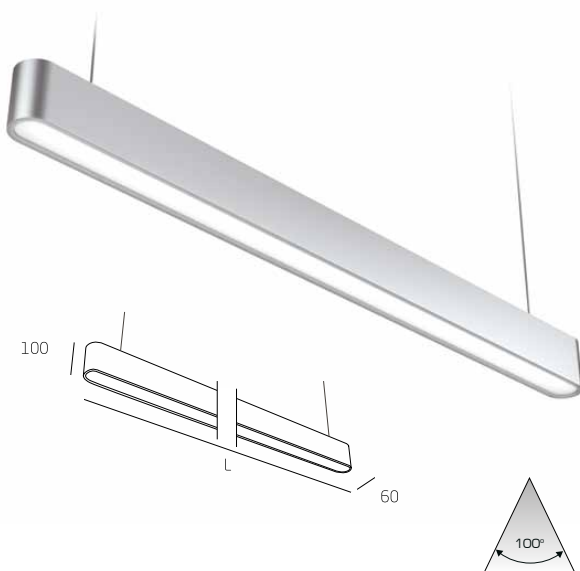

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
 Индекс цветопередачи (RA) > 90

Материал корпуса - алюминий  
 Рассеиватель - опал (матовый)  
 Цвет корпуса - любой цвет по шкале RAL  
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V


| Наименование | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| GALLANT-XS10 | 10Вт     | 1200 лм        | 512          |
| GALLANT-S20  | 20Вт     | 2400 лм        | 1022         |
| GALLANT-M30  | 30Вт     | 3600 лм        | 1532         |
| GALLANT-L40  | 40Вт     | 4800 лм        | 2042         |



ATLAS


*Источник света* - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
*Источник питания* - TRIDONIC (Австрия) внутри корпуса  
*Цветовая температура* - 3000/4000 либо 5000K  
*Индекс цветопередачи (RA)* >90

*Материал корпуса* - алюминий  
*Цвет корпуса* - на выбор по шкале RAL  
*Диммирование* (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V

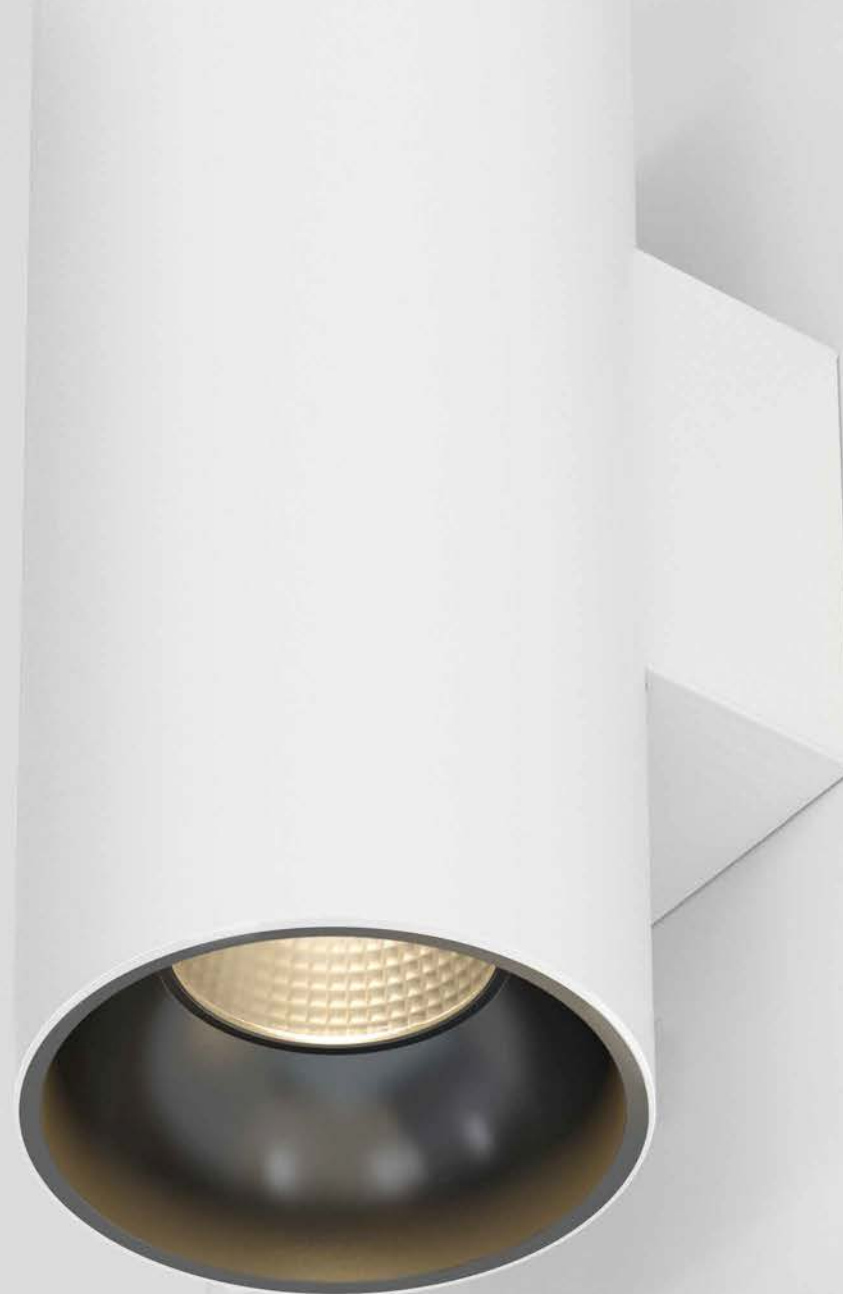



## ATLAS NS



| Наименование        | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|---------------------|----------|----------------|--------------|
| ATLAS NS1.95.230.10 | 10 Вт    | 1450 лм        | 230          |
| ATLAS NS2.95.300.20 | 20 Вт    | 2900 лм        | 300          |



Накладной настенный

ATLAS NS



Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45°  
 Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL  
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V




Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45°  
 (опал 120° для ATLAS N140)  
 Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL  
 Цвет декоративной вставки - на выбор по шкале RAL  
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10



Накладной (на магнитах)



магнитное крепление

алюминиевый корпус  
 ИТ внутри корпуса

алюминиевый радиатор

COB - светодиод TRIDONIC


рефлектор

прозрачный рассеиватель

декоративная вставка




## ATLAS N75



| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS N75.230.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 230         |
| ATLAS N75.230.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 230         |
| ATLAS N75.230.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 230         |
| ATLAS N75.300.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 300         |
| ATLAS N75.300.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 300         |
| ATLAS N75.300.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 300         |
| ATLAS N75.400.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 400         |
| ATLAS N75.400.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 400         |
| ATLAS N75.400.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 400         |




## ATLAS N95



| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS N95.230.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 230         |
| ATLAS N95.230.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 230         |
| ATLAS N95.230.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 230         |
| ATLAS N95.300.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 300         |
| ATLAS N95.300.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 300         |
| ATLAS N95.300.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 300         |
| ATLAS N95.400.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 400         |
| ATLAS N95.400.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 400         |
| ATLAS N95.400.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 400         |




## ATLAS N115



| Наименование      | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS N115.160.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 160         |
| ATLAS N115.160.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 160         |
| ATLAS N115.160.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 160         |



## ATLAS N140



| Наименование      | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS N140.120.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 120         |
| ATLAS N140.120.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 120         |
| ATLAS N140.120.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 120         |




Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45°  
 (опал 120° для ATLAS P140)  
 Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL  
 Цвет декоративной вставки - на выбор по шкале RAL  
 Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10



Подвесной



монтажная чаша

трос и кабель

верхняя крышка

алюминиевый корпус

ИТ внутри корпуса


алюминиевый радиатор

COB-светодиод TRIDONIC

рефлектор

прозрачный рассеиватель

декоративная вставка

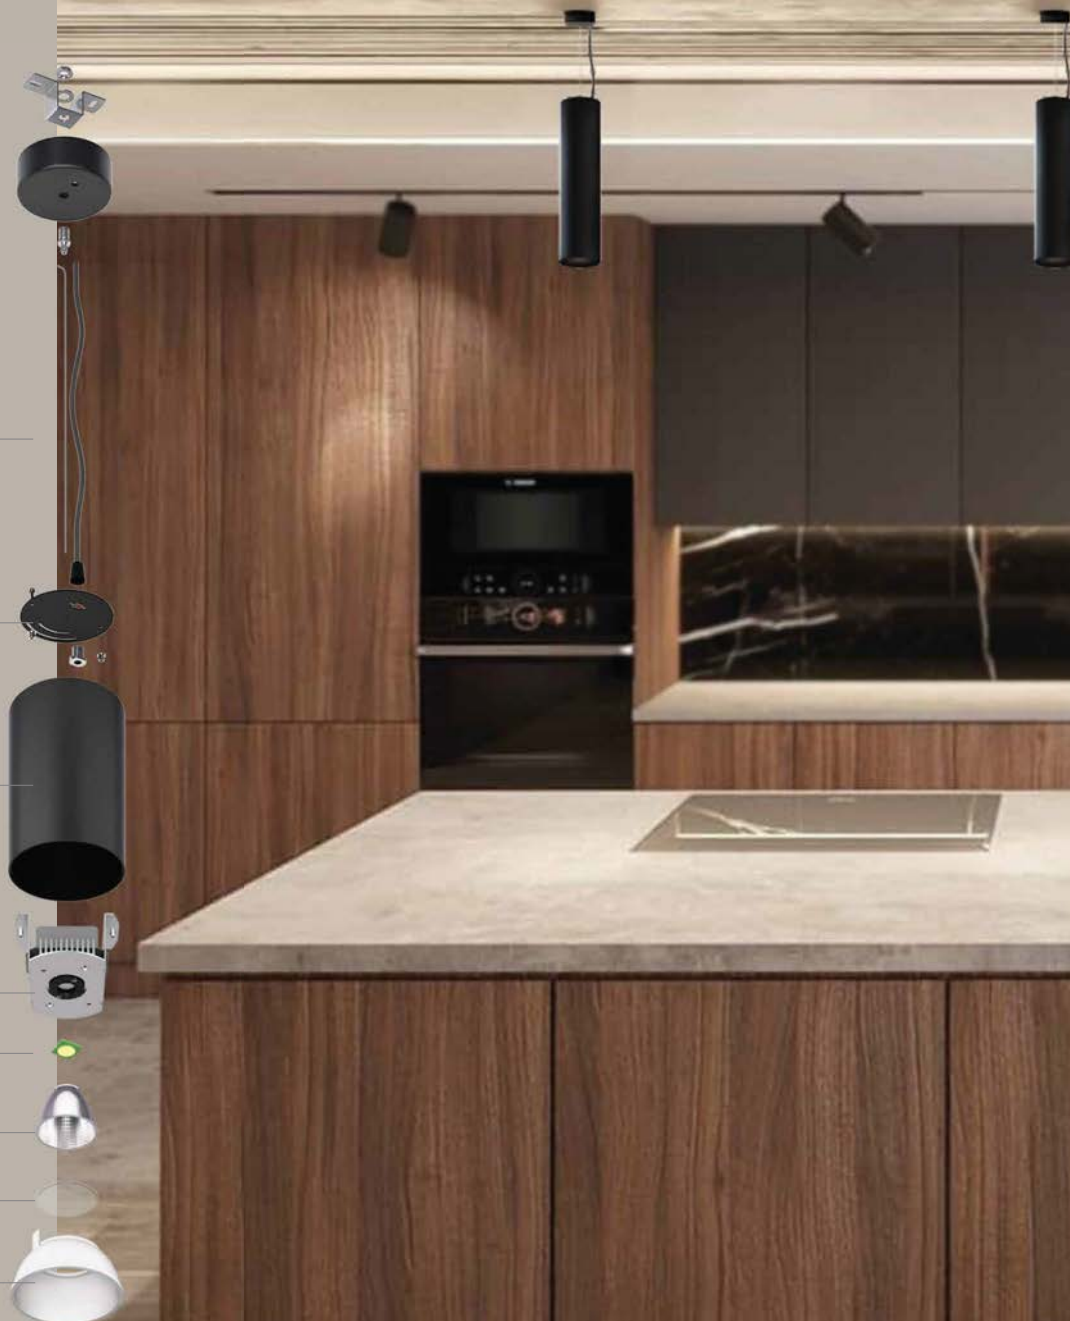



## ATLAS P75



| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS P75.230.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 230         |
| ATLAS P75.230.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 230         |
| ATLAS P75.230.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 230         |
| ATLAS P75.300.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 300         |
| ATLAS P75.300.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 300         |
| ATLAS P75.300.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 300         |
| ATLAS P75.400.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 400         |
| ATLAS P75.400.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 400         |
| ATLAS P75.400.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 400         |



## ATLAS P95



| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS P95.230.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 230         |
| ATLAS P95.230.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 230         |
| ATLAS P95.230.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 230         |
| ATLAS P95.300.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 300         |
| ATLAS P95.300.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 300         |
| ATLAS P95.300.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 300         |
| ATLAS P95.400.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 400         |
| ATLAS P95.400.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 400         |
| ATLAS P95.400.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 400         |



## ATLAS P140




| Наименование      | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS P140.120.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 120         |
| ATLAS P140.120.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 120         |
| ATLAS P140.120.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 120         |






## ATLAS RIO N50



| Наименование         | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|----------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS RIO N50.200.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 200         |
| ATLAS RIO N50.200.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 200         |
| ATLAS RIO N50.320.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 320         |
| ATLAS RIO N50.320.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 320         |
| ATLAS RIO N50.450.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 450         |
| ATLAS RIO N50.450.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 450         |



## ATLAS RIO N75



| Наименование         | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|----------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS RIO N75.200.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 200         |
| ATLAS RIO N75.200.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 200         |
| ATLAS RIO N75.200.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 200         |
| ATLAS RIO N75.320.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 320         |
| ATLAS RIO N75.320.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 320         |
| ATLAS RIO N75.320.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 320         |
| ATLAS RIO N75.450.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 450         |
| ATLAS RIO N75.450.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 450         |
| ATLAS RIO N75.450.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 450         |



## ATLAS RIO N




Накладной (на магнитах)

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45°  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL  
Цвет декоративной вставки - на выбор по шкале RAL  
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10



## ATLAS RIO P50

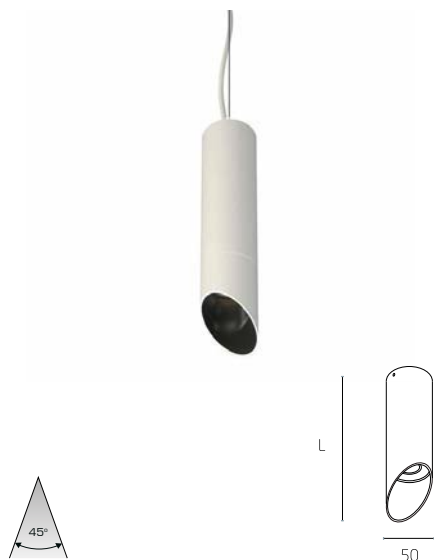

| Наименование         | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|----------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS RIO P50.320.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 320         |
| ATLAS RIO P50.320.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 320         |
| ATLAS RIO P50.450.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 450         |
| ATLAS RIO P50.450.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 450         |



## ATLAS RIO P75



| Наименование         | Мощность | Световой поток | Длина(L) мм |
|----------------------|----------|----------------|-------------|
| ATLAS RIO P75.200.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 200         |
| ATLAS RIO P75.200.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 200         |
| ATLAS RIO P75.200.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 200         |
| ATLAS RIO P75.320.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 320         |
| ATLAS RIO P75.320.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 320         |
| ATLAS RIO P75.320.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 320         |
| ATLAS RIO P75.450.10 | 10Вт     | 1450 лм        | 450         |
| ATLAS RIO P75.450.15 | 15Вт     | 2175 лм        | 450         |
| ATLAS RIO P75.450.20 | 20Вт     | 2900 лм        | 450         |



ATLAS RIO P

монтажная чаша

трос и кабель

алюминиевый корпус  
ИТ внутри корпуса

Подвесной

алюминиевый радиатор

COB - светодиод TRIDONIC

прозрачный рассеиватель

рефлектор

Источник света - COB - светодиод TRIDONIC (Австрия)  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - прозрачный 45°

Материал корпуса - алюминий

Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL

Цвет декоративной вставки - на выбор по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10






Источник света - светодиодная лампа AR-111  
(в комплект не входит)

Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL  
Цвет карданных элементов - на выбор по шкале RAL



## SOFIT V


Встраиваемый с декоративной рамкой

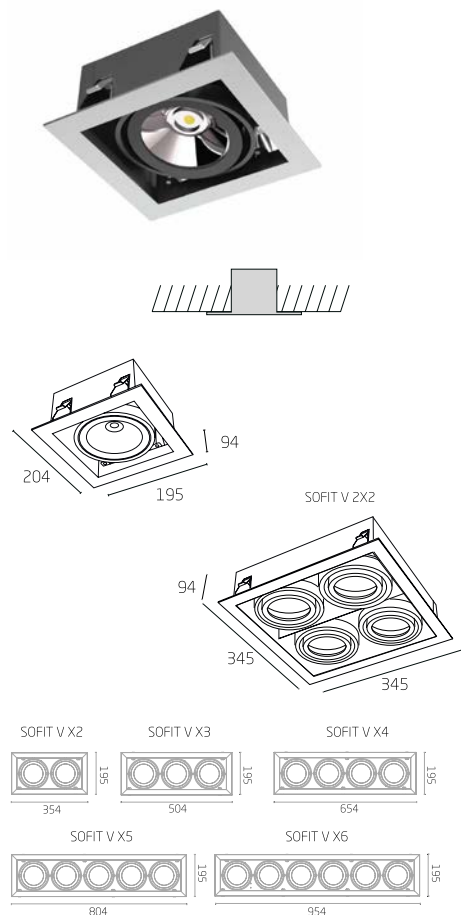

| Наименование | Источник света   | Размеры, мм |
|--------------|------------------|-------------|
| SOFIT V X1   | LED-AR-111 x1шт. | 204x195x94  |
| SOFIT V X2   | LED-AR-111 x2шт. | 354x195x94  |
| SOFIT V X3   | LED-AR-111 x3шт. | 504x195x94  |
| SOFIT V X4   | LED-AR-111 x4шт. | 654x195x94  |
| SOFIT V 2X2  | LED-AR-111 x4шт. | 345x345x94  |
| SOFIT V X5   | LED-AR-111 x5шт. | 804x195x94  |
| SOFIT V X6   | LED-AR-111 x6шт. | 954x195x94  |

## SOFIT VZ


Встраиваемый заподлицо

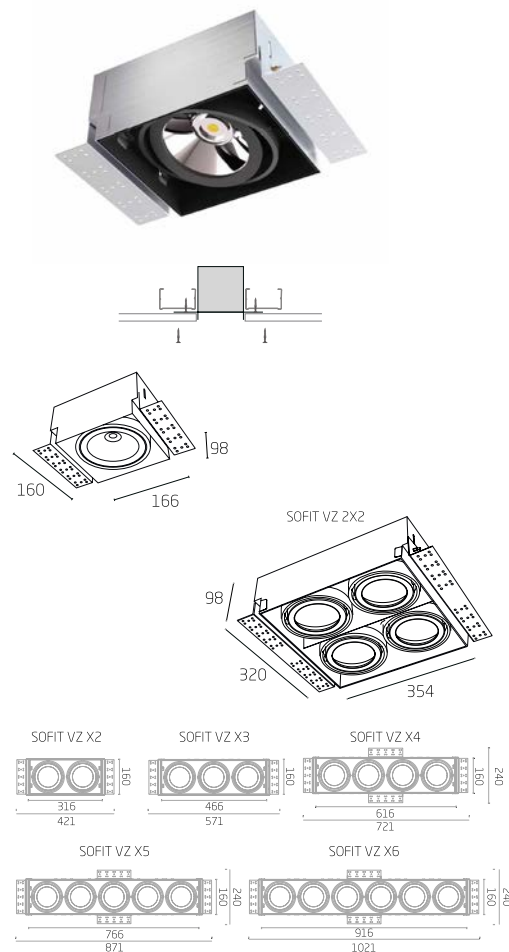

| Наименование | Источник света   | Размеры, мм                 |
|--------------|------------------|-----------------------------|
| SOFIT VZ X1  | LED-AR-111 x1шт. | 166x160x98 max 271x160x98   |
| SOFIT VZ X2  | LED-AR-111 x2шт. | 316x160x98 max 420x160x98   |
| SOFIT VZ X3  | LED-AR-111 x3шт. | 466x160x98 max 571x160x98   |
| SOFIT VZ X4  | LED-AR-111 x4шт. | 616x160x98 max 721x240x115  |
| SOFIT VZ 2X2 | LED-AR-111 x4шт. | 166x160x98 max 421x311x98   |
| SOFIT VZ X5  | LED-AR-111 x5шт. | 766x160x98 max 871x240x115  |
| SOFIT VZ X6  | LED-AR-111 x6шт. | 916x160x98 max 1021x240x115 |

## SOFIT P


Подвесной

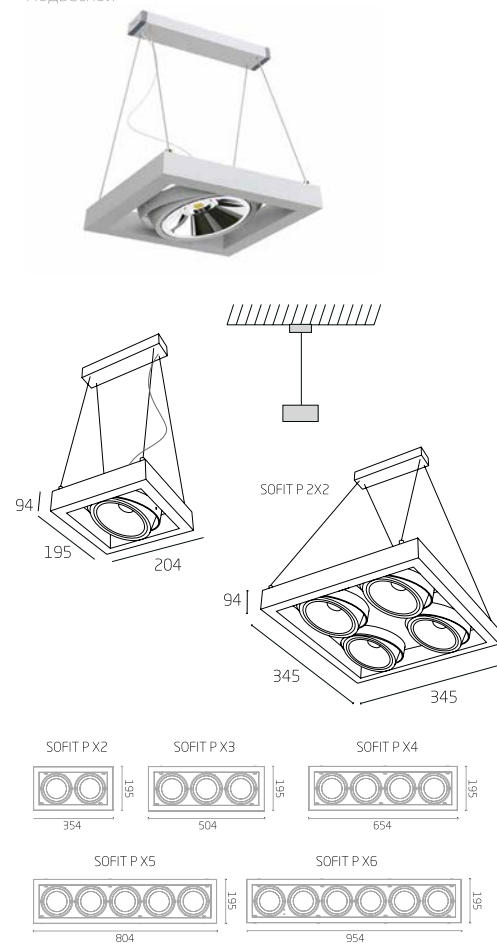

| Наименование | Источник света   | Размеры, мм |
|--------------|------------------|-------------|
| SOFIT P X1   | LED-AR-111 x1шт. | 204x195x94  |
| SOFIT P X2   | LED-AR-111 x2шт. | 354x195x94  |
| SOFIT P X3   | LED-AR-111 x3шт. | 504x195x94  |
| SOFIT P X4   | LED-AR-111 x4шт. | 654x195x94  |
| SOFIT P 2X2  | LED-AR-111 x4шт. | 345x345x94  |
| SOFIT P X5   | LED-AR-111 x5шт. | 804x195x94  |
| SOFIT P X6   | LED-AR-111 x6шт. | 954x195x94  |

## SOFIT NP

Подвесной / накладной

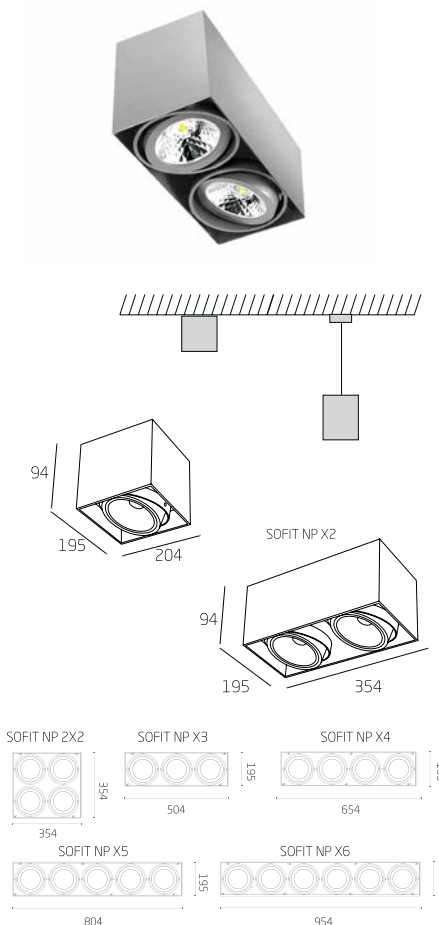

| Наименование | Источник света   | Размеры, мм |
|--------------|------------------|-------------|
| SOFIT NP X1  | LED-AR-111 x1шт. | 204x195x94  |
| SOFIT NP X2  | LED-AR-111 x2шт. | 354x195x94  |
| SOFIT NP X3  | LED-AR-111 x3шт. | 504x195x94  |
| SOFIT NP X4  | LED-AR-111 x4шт. | 654x195x94  |
| SOFIT NP 2X2 | LED-AR-111 x4шт. | 345x345x94  |
| SOFIT NP X5  | LED-AR-111 x5шт. | 804x195x94  |
| SOFIT NP X6  | LED-AR-111 x6шт. | 954x195x94  |

Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - опал 120°  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL  
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10



Встраиваемый



CID M

CID L



| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------|----------|----------------|-------------|
| CID-M10      | 10Вт     | 1450 лм        | 190x60      |
| CID-M15      | 15Вт     | 2175 лм        | 190x60      |


| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------|----------|----------------|-------------|
| CID-L20      | 20Вт     | 2900 лм        | 230x69      |
| CID-L25      | 25Вт     | 3625 лм        | 230x69      |





SLOT

Встраиваемый без рамки



Встраиваемый с рамкой



Источник света - COB-светодиод TRIDONIC (Австрия)

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000 или 4000 К

Индекс цветопередачи (RA) >90

Угол свечения - 45°, линза 40°

Индекс «MAGIC» - с ассиметричной линзой 35° x 70°

Материал корпуса - алюминий

Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V/TRIAC







## SLOT V

Встраиваемый с декоративной рамкой



| Наименование     | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| SLOT.V x3        | 6Вт      | 870 лм         | 52x128x56   |
| SLOT.V x5        | 10Вт     | 1450 лм        | 52x204x56   |
| SLOT.V x10       | 20Вт     | 2900 лм        | 52x394x56   |
| SLOT.V 3x3       | 18Вт     | 2610 лм        | 128x128x56  |
| SLOT.V x3.MAGIC  | 6Вт      | 870 лм         | 52x128x56   |
| SLOT.V x5.MAGIC  | 10Вт     | 1450 лм        | 52x204x56   |
| SLOT.V x10.MAGIC | 20Вт     | 2900 лм        | 52x394x56   |
| SLOT.V 3x3.MAGIC | 18Вт     | 2610 лм        | 128x128x56  |

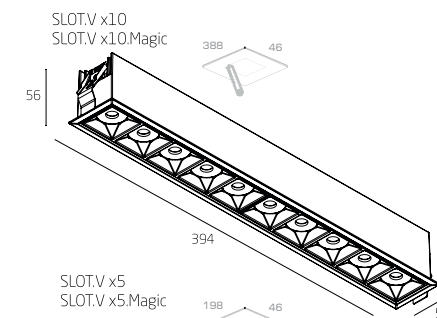




SLOT.VZ x10

## SLOT VZ


Встраиваемый заподлицо




| Наименование       | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------------|----------|----------------|-------------|
| SLOT.VZ x3         | 6Вт      | 870 лм         | 52x128x56   |
| SLOT.VZ x5         | 10Вт     | 1450 лм        | 52x204x56   |
| SLOT.VZ x10        | 20Вт     | 2900 лм        | 52x394x56   |
| SLOT.VZ 3x3        | 18Вт     | 2610 лм        | 128x128x56  |
| SLOT.VZ 3x3.MAGIC  | 6Вт      | 870 лм         | 52x128x56   |
| SLOT.VZ 3x5.MAGIC  | 10Вт     | 1450 лм        | 52x204x56   |
| SLOT.VZ 3x10.MAGIC | 20Вт     | 2900 лм        | 52x394x56   |
| SLOT.VZ 3x3.MAGIC  | 18Вт     | 2610 лм        | 128x128x56  |




SLOT.VZ x3  
SLOT.VZ 3x3.MAGIC




SLOT.VZ x10  
SLOT.VZ 3x10.MAGIC

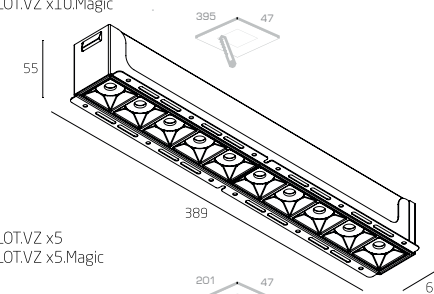

SLOT.VZ 3x3  
SLOT.VZ 3x3.MAGIC



SLOT.VZ x5  
SLOT.VZ 3x5.MAGIC

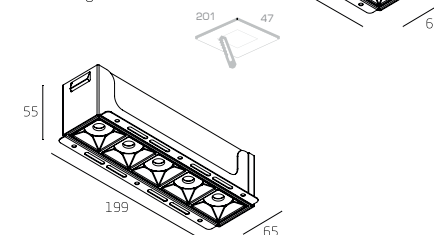

Угол свечения -45°, линза 40°



С ассиметричной линзой 35° x 70°





SA

A3

AA

A4

SA

A5

A5

A2

SA

A1

SA

4201 Apple  
4202 NextProject  
4203 Like  
4204 Unikum Plot  
4205 Vzaum



4201 Apple  
4202 NextProject  
4203 Like  
4204 Unikum Plot  
4205 Vzaum





Серии линейных светильников **LINER**

## НАКЛАДНЫЕ / ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


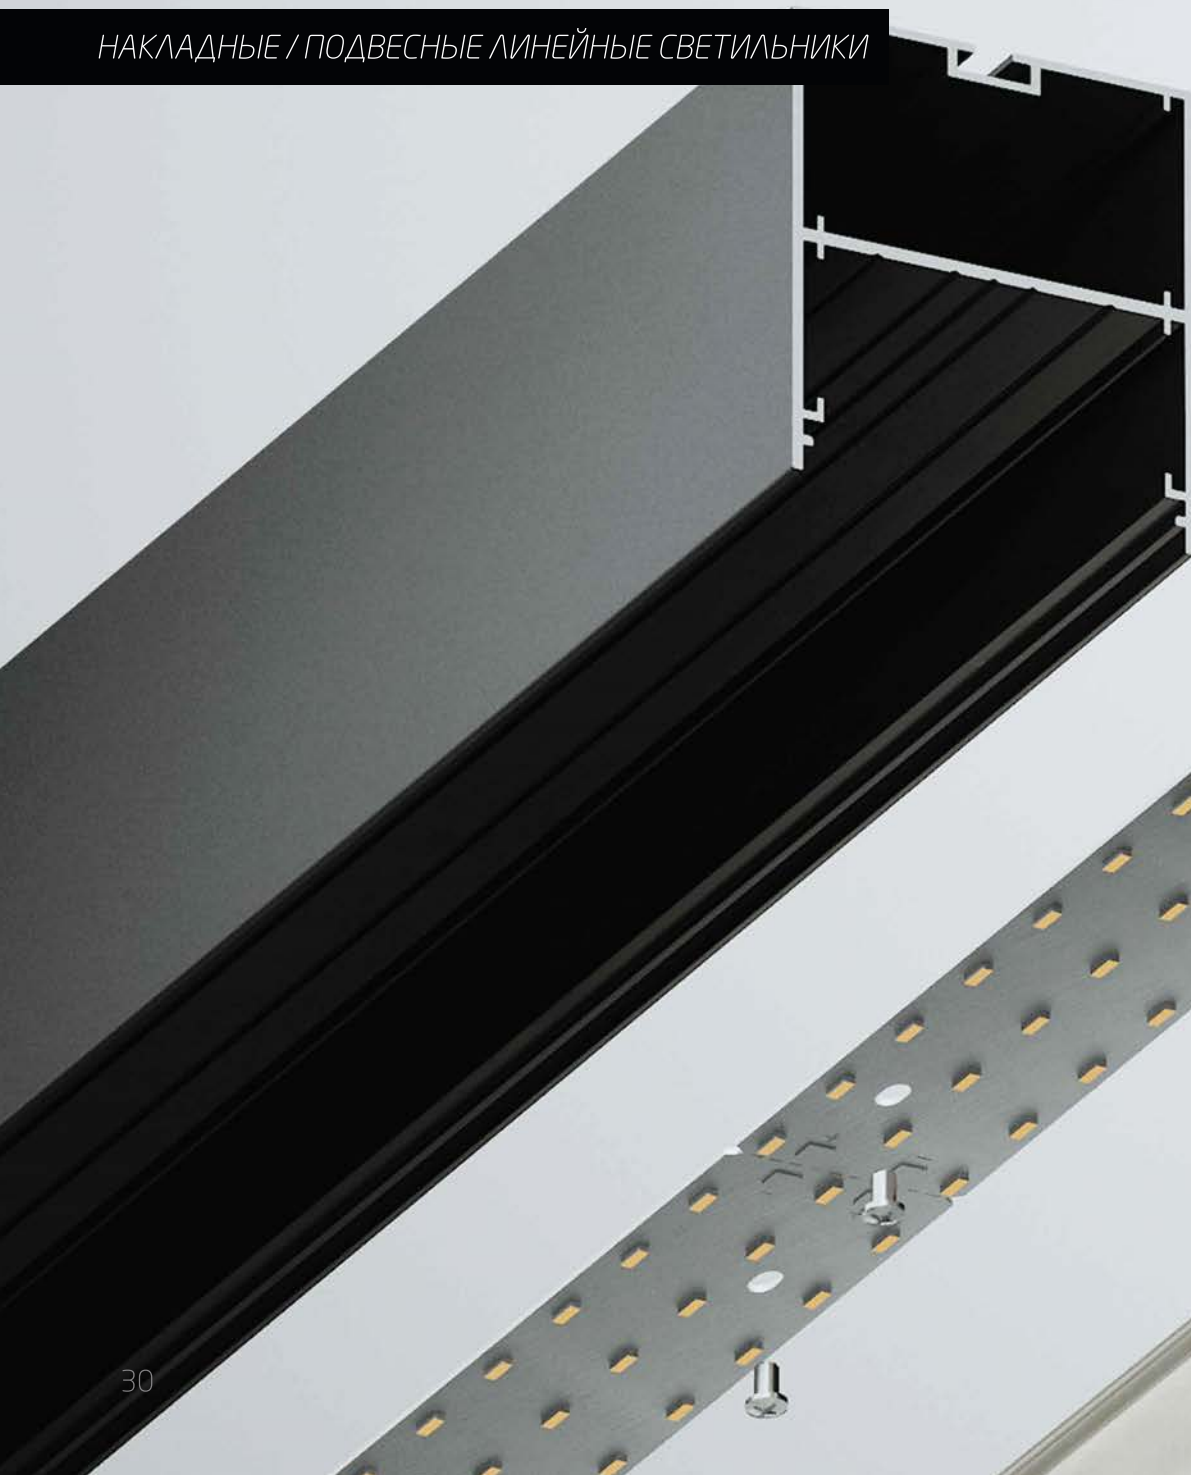


Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K

Рассеиватель - опал  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - белый (RAL9003), серебро (RAL9006)  
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10




## LINER P40



| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER P40-XS10 | 10 Вт    | 1200 лм        | 502          |
| LINER P40-XS20 | 20 Вт    | 2400 лм        | 502          |
| LINER P40-S20  | 20 Вт    | 2400 лм        | 1002         |
| LINER P40-S40  | 40 Вт    | 4800 лм        | 1002         |
| LINER P40-M30  | 30 Вт    | 3600 лм        | 1502         |
| LINER P40-M60  | 60 Вт    | 7200 лм        | 1502         |
| LINER P40-L40  | 40 Вт    | 4800 лм        | 2002         |
| LINER P40-L80  | 80 Вт    | 9600 лм        | 2002         |

## LINER P60




| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER P60-XS10 | 10 Вт    | 1200 лм        | 502          |
| LINER P60-XS20 | 20 Вт    | 2400 лм        | 502          |
| LINER P60-S20  | 20 Вт    | 2400 лм        | 1002         |
| LINER P60-S40  | 40 Вт    | 4800 лм        | 1002         |
| LINER P60-M30  | 30 Вт    | 3600 лм        | 1502         |
| LINER P60-M60  | 60 Вт    | 7200 лм        | 1502         |
| LINER P60-L40  | 40 Вт    | 4800 лм        | 2002         |
| LINER P60-L80  | 80 Вт    | 9600 лм        | 2002         |

\* также см. стр. 74





## ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

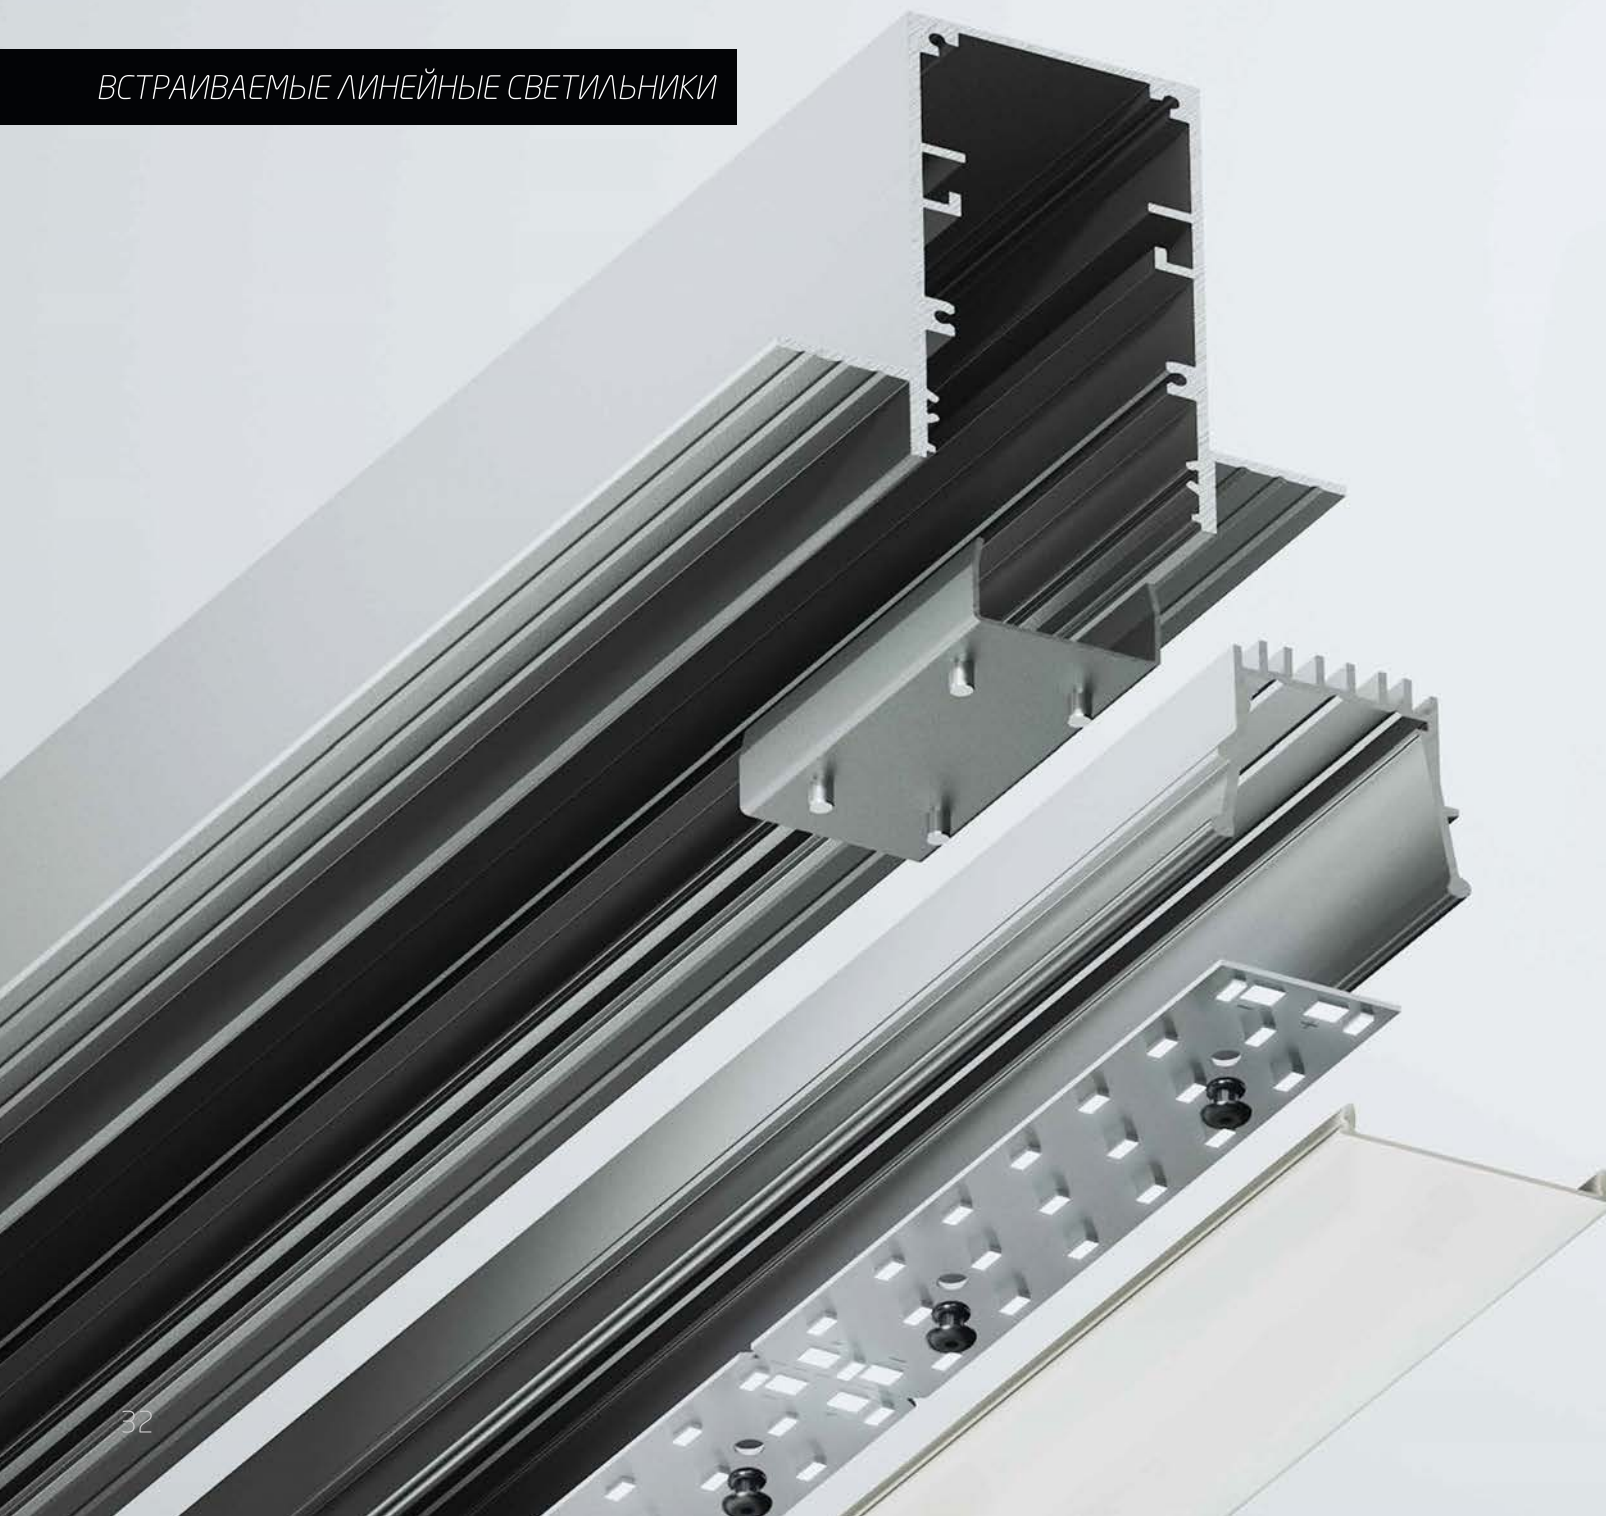


Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000/4000 либо 5000K

Рассеиватель - опал  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - любой по шкале RAL  
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10



### LINER F40


Встраиваемый без рамки  
(под гипсокартон)

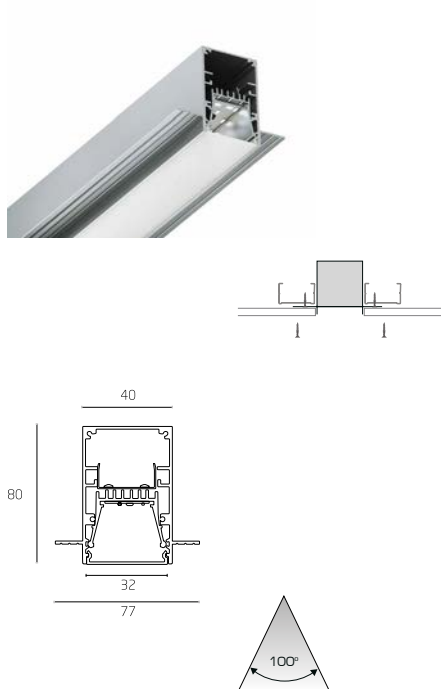

| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER F40-XS10 | 10Вт     | 1200 лм        | 502          |
| LINER F40-S20  | 20Вт     | 2400 лм        | 1002         |
| LINER F40-M30  | 30Вт     | 3600 лм        | 1502         |
| LINER F40-L40  | 40Вт     | 4800 лм        | 2002         |

### LINER F60


Встраиваемый без рамки  
(под гипсокартон)

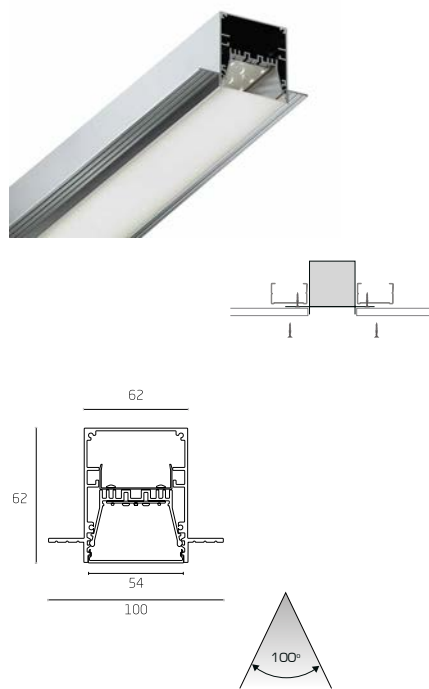

| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER F60-XS10 | 10Вт     | 1200 лм        | 502          |
| LINER F60-XS20 | 20Вт     | 2400 лм        | 502          |
| LINER F60-S20  | 20Вт     | 2400 лм        | 1002         |
| LINER F60-S40  | 40Вт     | 4800 лм        | 1002         |
| LINER F60-M30  | 30Вт     | 3600 лм        | 1502         |
| LINER F60-M60  | 60Вт     | 7200 лм        | 1502         |
| LINER F60-L40  | 40Вт     | 4800 лм        | 2002         |
| LINER F60-L80  | 80Вт     | 9600 лм        | 2002         |

### LINER VZ40


Встраиваемый (под штукатурку)

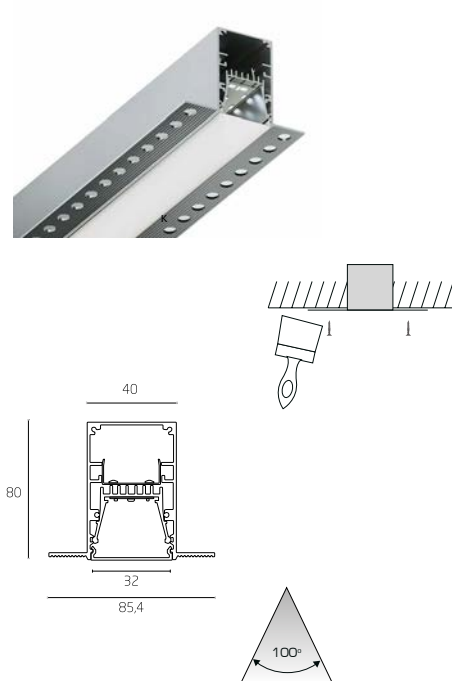

| Наименование    | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|-----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER VZ40-XS10 | 10Вт     | 1200 лм        | 502          |
| LINER VZ40-S20  | 20Вт     | 2400 лм        | 1002         |
| LINER VZ40-M30  | 30Вт     | 3600 лм        | 1502         |
| LINER VZ40-L40  | 40Вт     | 4800 лм        | 2002         |

### LINER VZ60

Встраиваемый (под штукатурку)

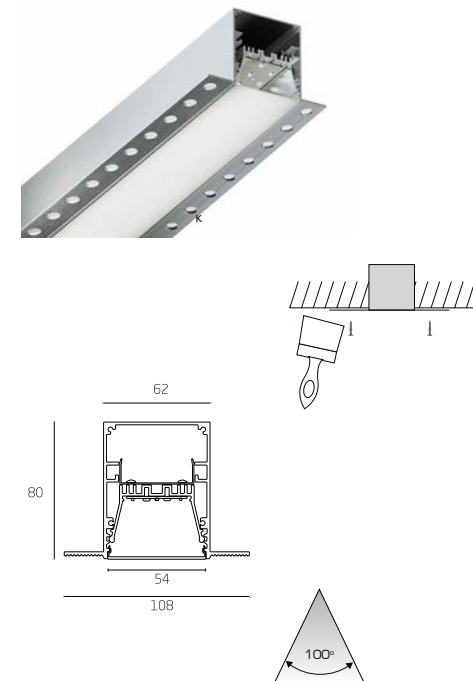

| Наименование    | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|-----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER VZ60-XS10 | 10Вт     | 1200 лм        | 502          |
| LINER VZ60-XS20 | 20Вт     | 2400 лм        | 502          |
| LINER VZ60-S20  | 20Вт     | 2400 лм        | 1002         |
| LINER VZ60-S40  | 40Вт     | 4800 лм        | 1002         |
| LINER VZ60-M30  | 30Вт     | 3600 лм        | 1502         |
| LINER VZ60-M60  | 60Вт     | 7200 лм        | 1502         |
| LINER VZ60-L40  | 40Вт     | 4800 лм        | 2002         |
| LINER VZ60-L80  | 80Вт     | 9600 лм        | 2002         |



\* также см. стр. 74





## LINER V40




Встраиваемый с рамкой



| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER V40-XS10 | 10Вт     | 1200лм         | 502          |
| LINER V40-S20  | 20Вт     | 2400лм         | 1002         |
| LINER V40-M30  | 30Вт     | 3600лм         | 1502         |
| LINER V40-L40  | 40Вт     | 4800лм         | 2002         |

## LINER V60




Встраиваемый с рамкой



| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER V60-XS10 | 10Вт     | 1200лм         | 502          |
| LINER V60-S20  | 20Вт     | 2400лм         | 1002         |
| LINER V60-S20  | 20Вт     | 2400лм         | 1002         |
| LINER V60-S40  | 40Вт     | 4800лм         | 1002         |
| LINER V60-M30  | 30Вт     | 3600лм         | 1502         |
| LINER V60-M60  | 60Вт     | 7200лм         | 1502         |
| LINER V60-L40  | 40Вт     | 4800лм         | 2002         |
| LINER V60-L80  | 80Вт     | 9600лм         | 2002         |

## LINER V100

Встраиваемый с рамкой



| Наименование    | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|-----------------|----------|----------------|--------------|
| LINER/V100-XS10 | 10w      | 1200лм         | 502          |
| LINER/V100-XS10 | 20w      | 2400лм         | 502          |
| LINER/V100-S20  | 20w      | 2400лм         | 1002         |
| LINER/V100-S40  | 40w      | 4800лм         | 1002         |
| LINER/V100-M30  | 30w      | 3600лм         | 1502         |
| LINER/V100-M60  | 60w      | 7200лм         | 1502         |
| LINER/V100-L40  | 40w      | 4800лм         | 2002         |
| LINER/V100-L80  | 80w      | 9600лм         | 2002         |

\* также см. стр. 74








## MAGNETIC.TRACK.34


Накладной/подвесной



Напряжение эл.сети - 48 Вольт  
Блок питания - MeanWell 60 Вт/150 Вт/240 Вт  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL


## MAGNETIC.TRACK.V34

Встраиваемый




Напряжение эл.сети - 48 Вольт  
Блок питания - MeanWell 60 Вт/150 Вт/240 Вт  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL

## MAGNETIC.TRACK.34 \*



## MAGNETIC.TRACK.V34 \*

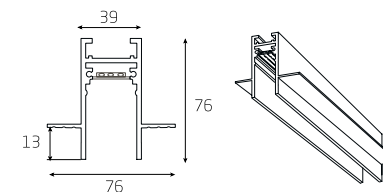


| Наименование          | Ток     | Длина (L) мм |
|-----------------------|---------|--------------|
| MAGNETIC.TRACK.34-100 | 48Вольт | 1000         |
| MAGNETIC.TRACK.34-200 | 48Вольт | 2000         |
| MAGNETIC.TRACK.34-300 | 48Вольт | 3000         |


| Наименование           | Ток     | Длина (L) мм |
|------------------------|---------|--------------|
| MAGNETIC.TRACK.V34-100 | 48Вольт | 1000         |
| MAGNETIC.TRACK.V34-200 | 48Вольт | 2000         |
| MAGNETIC.TRACK.V34-300 | 48Вольт | 3000         |

\* Комплектующие на стр. 76



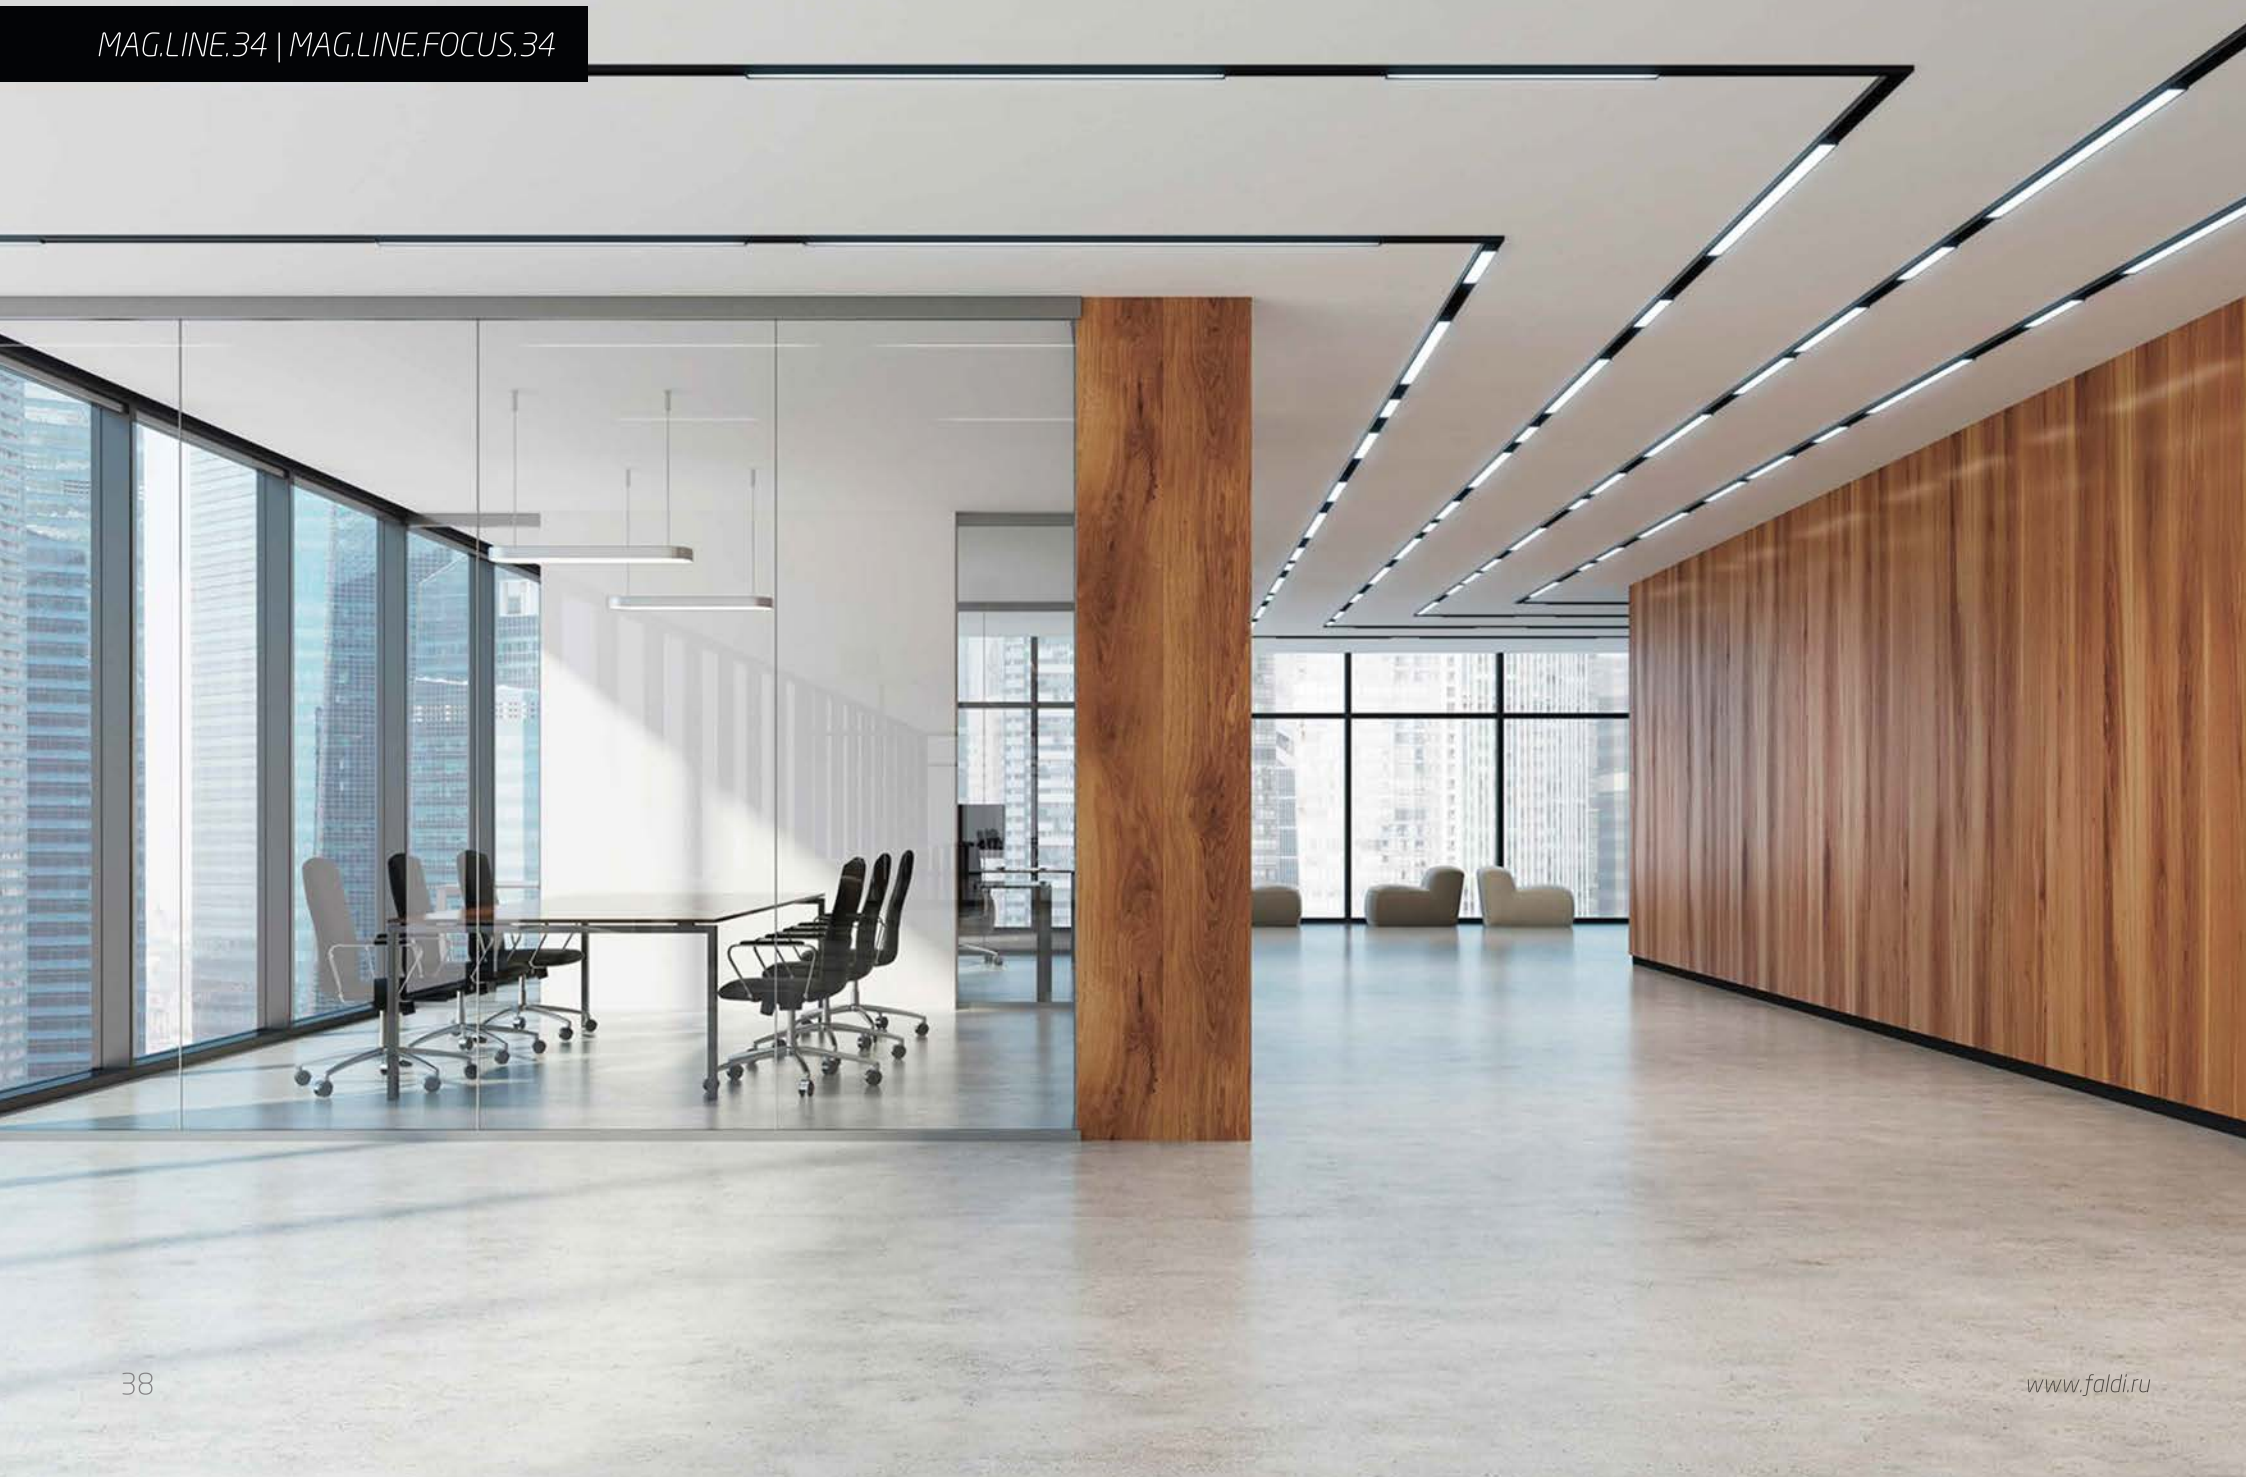


## MAG.LINE.34

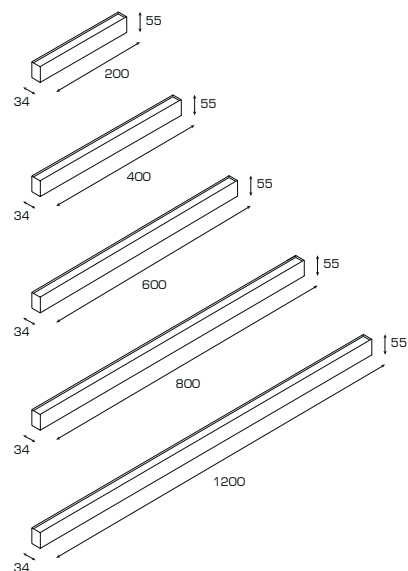

| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|------------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Line.34.200  | 6Вт      | 720 лм         | 200          |
| Mag.Line.34.400  | 12Вт     | 1440 лм        | 400          |
| Mag.Line.34.600  | 18Вт     | 2160 лм        | 600          |
| Mag.Line.34.800  | 24Вт     | 2880 лм        | 800          |
| Mag.Line.34.1200 | 30Вт     | 3600 лм        | 1200         |

## MAG.LINE.FOCUS.34

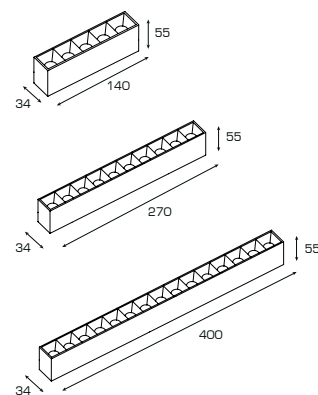

| Наименование          | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|-----------------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Line.Focus.34 x5  | 10Вт     | 1200 лм        | 140          |
| Mag.Line.Focus.34 x10 | 20Вт     | 2400 лм        | 270          |
| Mag.Line.Focus.34 x15 | 30Вт     | 3600 лм        | 400          |



Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC TRACK.34/V34  
Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник питания - MeanWell  
Цветовая температура - 3000 либо 4000K  
Индекс цветопередачи (RA) >90


Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL








## MAG.SENSE.34

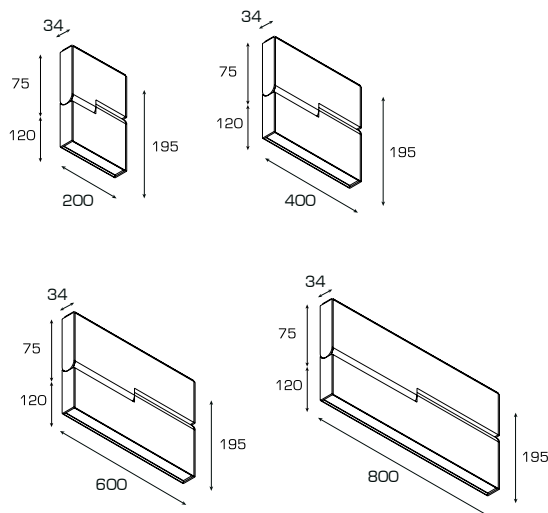

| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|------------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Sense.34.200 | 6Вт      | 720 лм         | 200          |
| Mag.Sense.34.400 | 12Вт     | 1440 лм        | 400          |
| Mag.Sense.34.600 | 18Вт     | 2160 лм        | 600          |
| Mag.Sense.34.800 | 24Вт     | 2880 лм        | 800          |

## MAG.SENSE.FOCUS.34

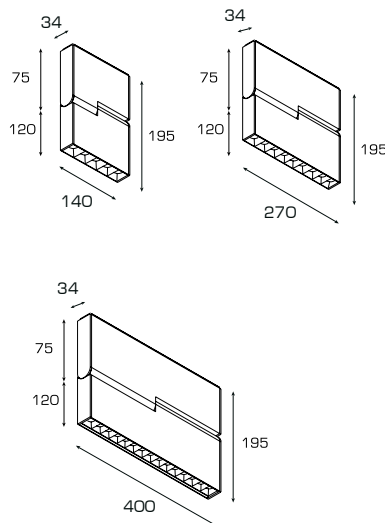

| Наименование           | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|------------------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Sense.Focus.34 x5  | 10Вт     | 1200 лм        | 140          |
| Mag.Sense.Focus.34 x10 | 20Вт     | 2400 лм        | 270          |
| Mag.Sense.Focus.34 x15 | 30Вт     | 3600 лм        | 400          |



Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC TRACK 34/V34  
 Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник питания - MeanWell  
 Цветовая температура - 3000 либо 4000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL











## MAG.PRO.34

## MAG.PRO.FOCUS.34

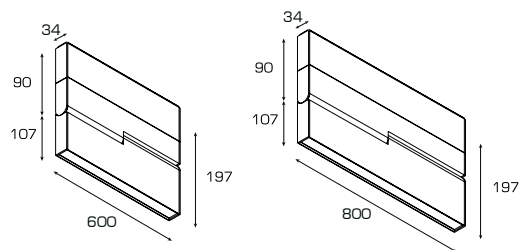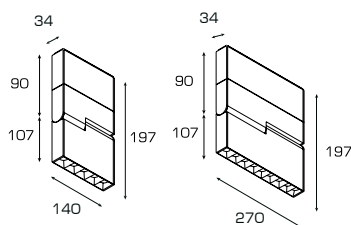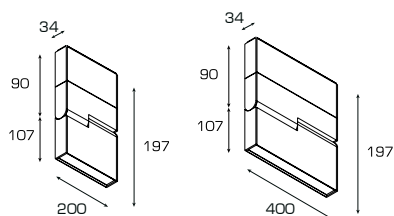

| Наименование   | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Pro.34.200 | 6Вт      | 720 лм         | 200          |
| Mag.Pro.34.400 | 12Вт     | 1440 лм        | 400          |
| Mag.Pro.34.600 | 18Вт     | 2160 лм        | 600          |
| Mag.Pro.34.800 | 24Вт     | 2880 лм        | 800          |

| Наименование         | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|----------------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Pro.Focus.34 x5  | 10Вт     | 1200 лм        | 140          |
| Mag.Pro.Focus.34 x10 | 20Вт     | 2400 лм        | 270          |
| Mag.Pro.Focus.34 x15 | 30Вт     | 3600 лм        | 400          |



Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.34/V34  
 Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник питания - MeanWell  
 Цветовая температура - 3000 либо 4000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL





PIXAR.34

Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.34/V34

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник питания - MeanWell

Цветовая температура - 3000 либо 4000K

Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий

Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL



IP44

48 В




PIXAR.34-40/80




| Наименование     | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-40/80-6 | 6Вт      | 870 лм         | 40x80       |

PIXAR.34-40/150

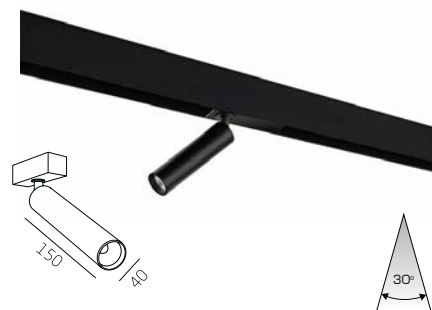


| Наименование      | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-40/150-6 | 6Вт      | 870 лм         | 40x150      |

PIXAR.34-40/80\*2

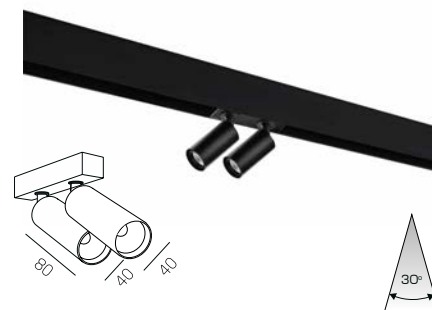

| Наименование       | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-40/80-6*2 | 12Вт     | 1740 лм        | 40x80       |

PIXAR.34-40/150\*2

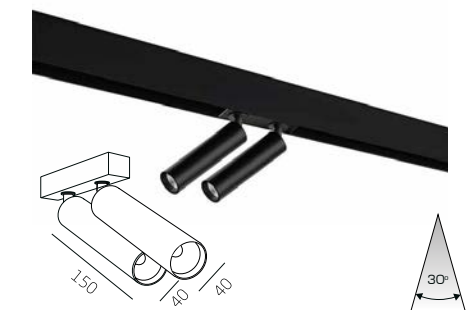


| Наименование        | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|---------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-40/150-6*2 | 12Вт     | 1740 лм        | 40x150      |

PIXAR.34-50/90




| Наименование     | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-50/90-6 | 6Вт      | 870 лм         | 50x90       |

PIXAR.34-50/90\*2

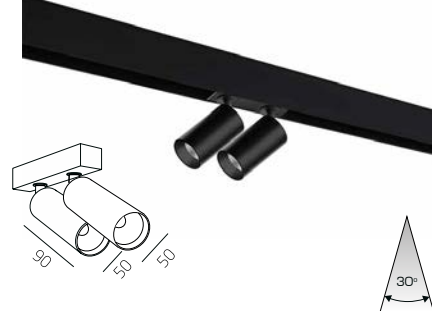


| Наименование       | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-50/90-6*2 | 12Вт     | 1740 лм        | 50x90       |

PIXAR.34-50/160

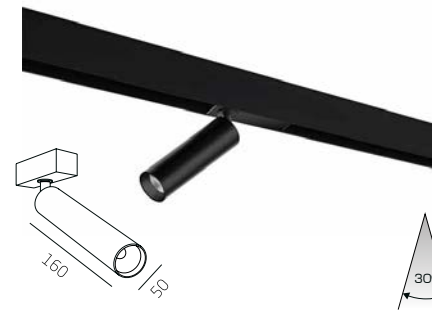

| Наименование      | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-50/160-6 | 6Вт      | 870 лм         | 50x160      |

PIXAR.34-50/160\*2

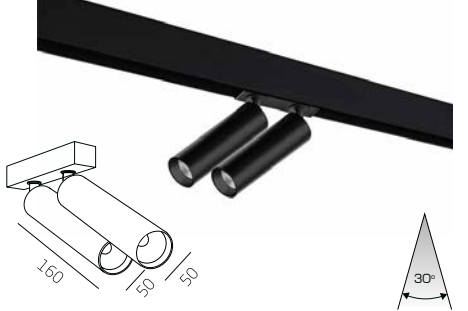


| Наименование        | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|---------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-50/160-6*2 | 12Вт     | 1740 лм        | 50x160      |

PIXAR.34-70/120



| Наименование       | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-70/120-15 | 15Вт     | 2175 лм        | 70x120      |

PIXAR.34-90/140

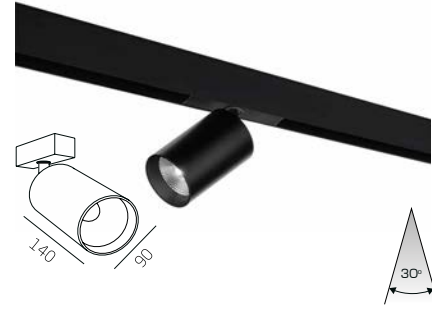


| Наименование       | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|--------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.34-90/140-15 | 15Вт     | 2175 лм        | 90x140      |
| PIXAR.34-90/140-25 | 25Вт     | 3625 лм        | 90x140      |



## MAGNETIC.TRACK.17

Накладной/подвесной




Встраиваемый  
при использовании  
скобы MT17-12



Напряжение эл.сети - 48 Вольт  
Блок питания - MeanWell 60 Вт/150 Вт/240 Вт  
Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL


## MAGNETIC.TRACK.17

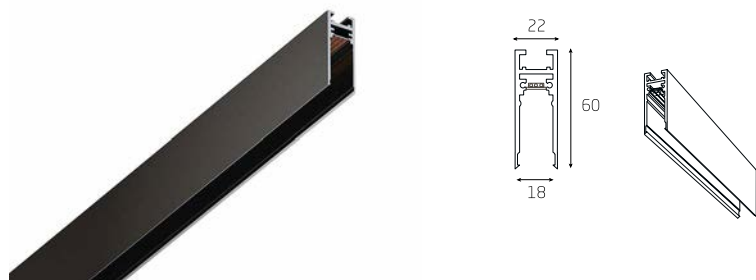


| Наименование          | Ток     | Длина (L) мм |
|-----------------------|---------|--------------|
| MAGNETIC.TRACK.17-100 | 48Вольт | 1000         |
| MAGNETIC.TRACK.17-200 | 48Вольт | 2000         |
| MAGNETIC.TRACK.17-300 | 48Вольт | 3000         |

## Комплектующие

Угол-соединитель  
MT17-34



Стык внутренний  
MT17-21




Заглушка  
MT17-41



Тросовый подвес  
MT17-T2 (2м)  
MT17-T4 (4м)



Скоба крепления  
для встраивания  
MT17-12



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ MAGNETIC.TRACK.17

Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.17

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник питания - MeanWell

Цветовая температура - 3000 либо 4000K


Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий


Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL




### MAG.LINE.17

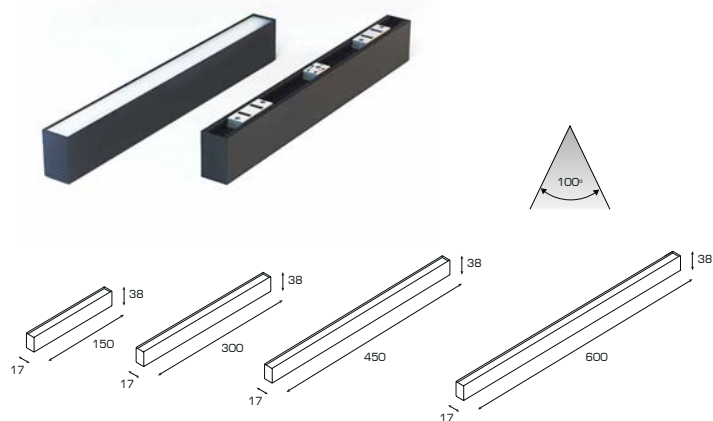

### MAG.SENSE.17

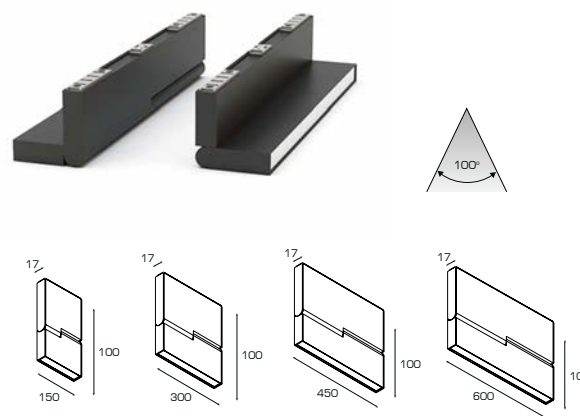

### PIXAR.17-40

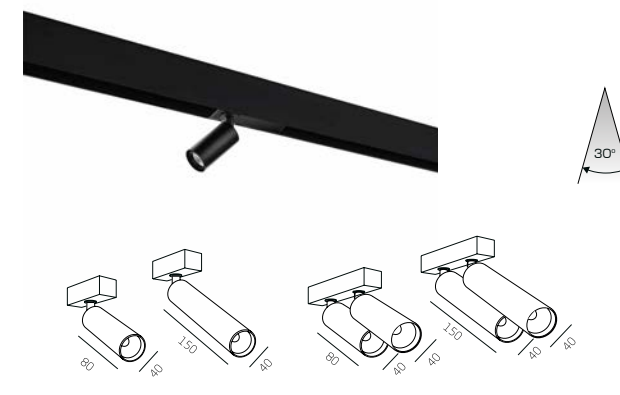


| Наименование    | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|-----------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Line.17.150 | 6Вт      | 720 лм         | 150          |
| Mag.Line.17.300 | 12Вт     | 1440 лм        | 300          |
| Mag.Line.17.450 | 18Вт     | 2160 лм        | 450          |
| Mag.Line.17.600 | 24Вт     | 2880 лм        | 600          |


| Наименование     | Мощность | Световой поток | Длина (L) мм |
|------------------|----------|----------------|--------------|
| Mag.Sense.17.150 | 6Вт      | 720 лм         | 150          |
| Mag.Sense.17.300 | 12Вт     | 1440 лм        | 300          |
| Mag.Sense.17.450 | 18Вт     | 2160 лм        | 450          |
| Mag.Sense.17.600 | 24Вт     | 2880 лм        | 600          |

| Наименование        | Мощность | Световой поток | Размеры, мм |
|---------------------|----------|----------------|-------------|
| PIXAR.17-40/80-6    | 6Вт      | 870 лм         | 40x80       |
| PIXAR.17-40/80-6*2  | 12Вт     | 1740 лм        | 40x80       |
| PIXAR.17-40/150-6   | 6Вт      | 870 лм         | 40x150      |
| PIXAR.17-40/150-6*2 | 12Вт     | 1740 лм        | 40x150      |

ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД F-XTS / F-XTSF (FALDI)

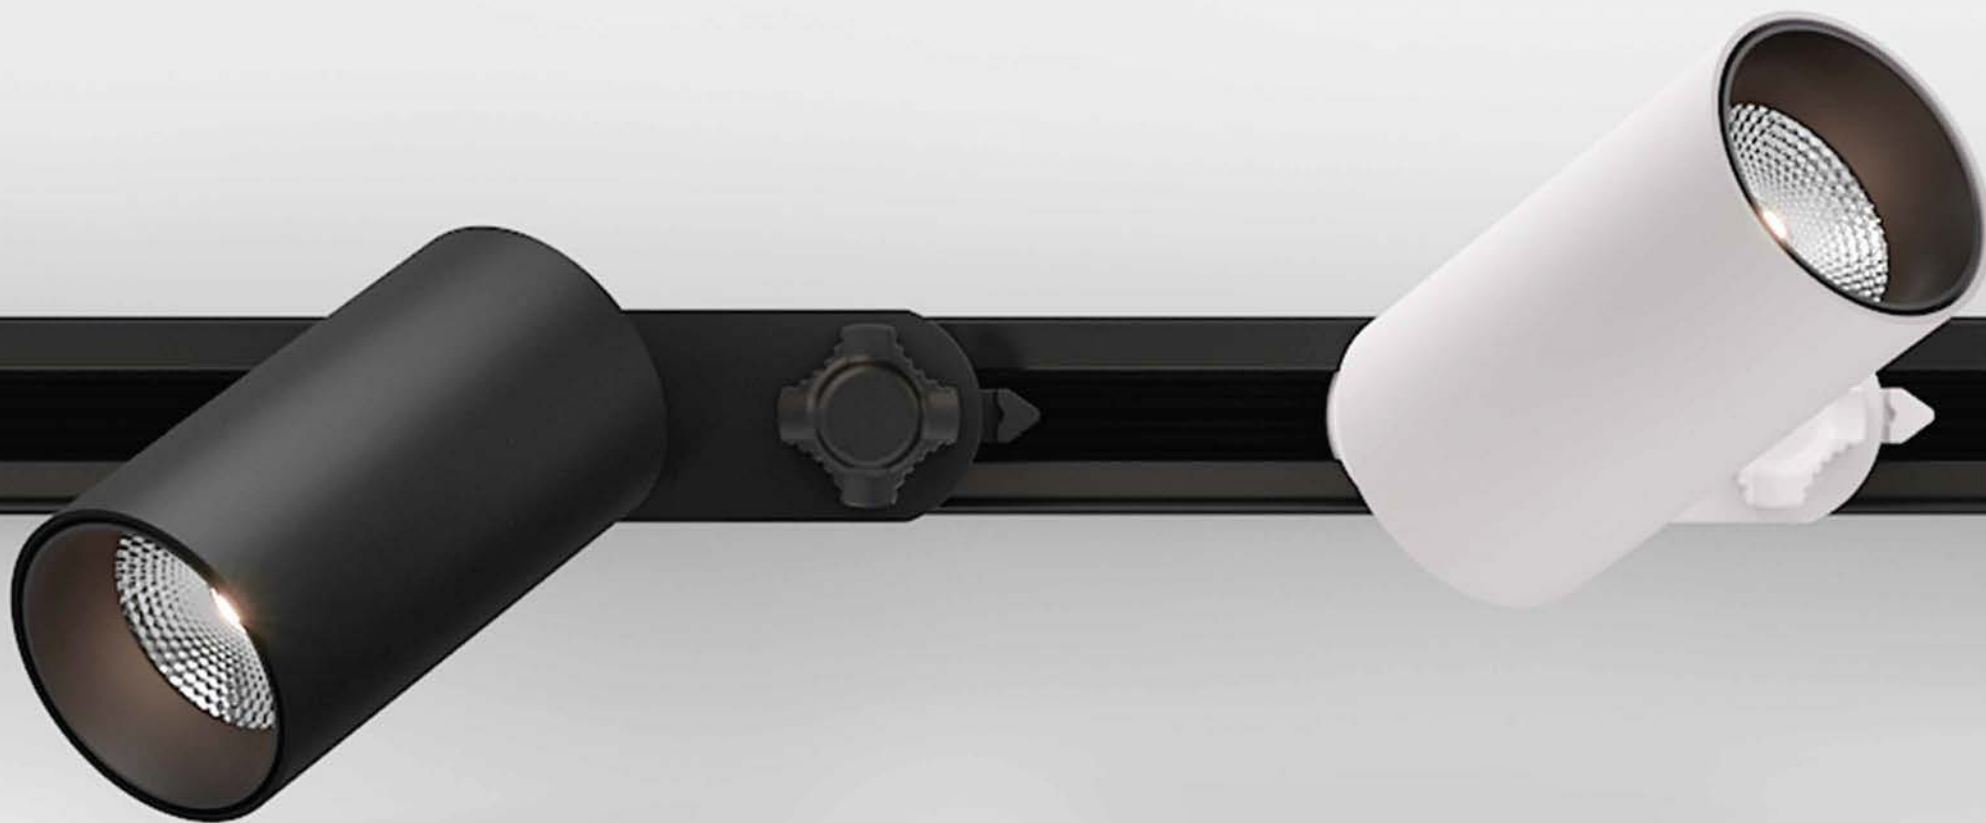

Накладной/подвесной F-XTS



48

Встраиваемый F-XTSF



Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий


Цвет корпуса - на выбор по шкале RAL



[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)



### Накладной/подвесной трехфазный шинопровод F-XTS (FALDI)

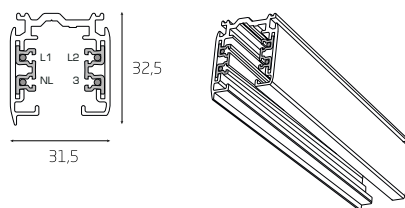


Монтаж  
Ток  
Материал и цвет корпуса

накладной/подвесной  
220В/16А  
алюминий, любой (RAL)

| Наименование | Ток    | Длина (L) мм |
|--------------|--------|--------------|
| F-XTS-4100   | 220 Вт | 1000         |
| F-XTS-4200   | 220 Вт | 2000         |
| F-XTS-4300   | 220 Вт | 3000         |

### Встраиваемый трехфазный шинопровод F-XTSF (FALDI)





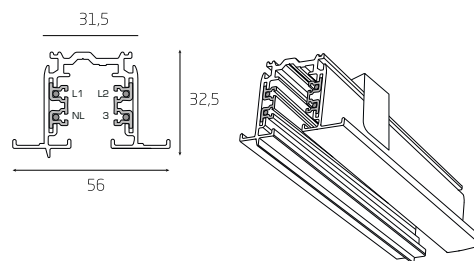


Монтаж  
Ток  
Материал и цвет корпуса

встраиваемый  
220В/16А  
алюминий, любой (RAL)

| Наименование | Ток    | Длина (L) мм |
|--------------|--------|--------------|
| F-XTSF-4100  | 220 Вт | 1000         |
| F-XTSF-4200  | 220 Вт | 2000         |
| F-XTSF-4300  | 220 Вт | 3000         |

### Комплектующие



СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА (FALDI) стр.75




GLOBAL S

GLOBAL M

GLOBAL L


GLOBAL XL

LYNX




Монтаж  
Источник света  
Источник тока  
Цветовая температура  
Рассеиватель

3-х фазный шинный провод  
TRIDONIC COB  
Tridonic  
3000K/4000K/5000K  
прозрачный




Монтаж  
Источник света  
Источник тока  
Цветовая температура  
Рассеиватель

3-х фазный шинный провод  
TRIDONIC COB  
Tridonic  
3000K/4000K/5000K  
прозрачный




Монтаж  
Источник света  
Источник тока  
Цветовая температура  
Рассеиватель

3-х фазный шинный провод  
TRIDONIC COB  
Tridonic  
3000K/4000K/5000K  
прозрачный



Монтаж  
Источник света  
Источник тока  
Цветовая температура  
Рассеиватель

3-х фазный шинный провод  
TRIDONIC COB  
Tridonic  
3000K/4000K/5000K  
прозрачный

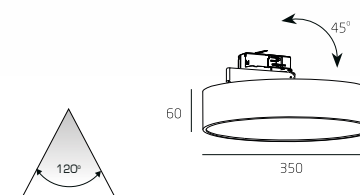

Монтаж  
Источник света  
Источник тока  
Цветовая температура  
Рассеиватель

3-х фазный шинный провод  
SAMSUNG LED  
Tridonic  
3000K/4000K/5000K  
оргстекло

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GLOBAL S10   | 10Вт     | 1450 лм        |
| GLOBAL S15   | 15Вт     | 2175 лм        |
| GLOBAL S20   | 20Вт     | 2900 лм        |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GLOBAL M10   | 10Вт     | 1450 лм        |
| GLOBAL M15   | 15Вт     | 2175 лм        |
| GLOBAL M20   | 20Вт     | 2900 лм        |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GLOBAL L15   | 15Вт     | 2175 лм        |
| GLOBAL L20   | 20Вт     | 2900 лм        |
| GLOBAL L25   | 25Вт     | 3625 лм        |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GLOBAL XL20  | 20Вт     | 2900 лм        |
| GLOBAL XL25  | 25Вт     | 3625 лм        |
| GLOBAL XL30  | 30Вт     | 4350 лм        |
| GLOBAL XL35  | 35Вт     | 5075 лм        |


| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| LYNX 30d350  | 30Вт     | 3600 лм        |

GLOBAL-50/90

GLOBAL-50/160


GLOBAL-70/120

GLOBAL-90/140




Монтаж: 3-х фазный шинный провод  
 Источник света: TRIDONIC COB  
 Источник тока: Tridonic  
 Цветовая температура: 3000K/4000K/5000K  
 Рассеиватель: прозрачный

| Наименование    | Мощность | Световой поток |
|-----------------|----------|----------------|
| GLOBAL-50/90-10 | 10 Вт    | 1450 лм        |





Монтаж: 3-х фазный шинный провод  
 Источник света: TRIDONIC COB  
 Источник тока: Tridonic  
 Цветовая температура: 3000K/4000K/5000K  
 Рассеиватель: прозрачный

| Наименование     | Мощность | Световой поток |
|------------------|----------|----------------|
| GLOBAL-50/160-10 | 10 Вт    | 1450 лм        |



Монтаж: 3-х фазный шинный провод  
 Источник света: TRIDONIC COB  
 Источник тока: Tridonic  
 Цветовая температура: 3000K/4000K/5000K  
 Рассеиватель: прозрачный

| Наименование     | Мощность | Световой поток |
|------------------|----------|----------------|
| GLOBAL-70/120-10 | 10 Вт    | 1450 лм        |
| GLOBAL-70/120-15 | 15 Вт    | 2175 лм        |



Монтаж: 3-х фазный шинный провод  
 Источник света: TRIDONIC COB  
 Источник тока: Tridonic  
 Цветовая температура: 3000K/4000K/5000K  
 Рассеиватель: прозрачный

| Наименование     | Мощность | Световой поток |
|------------------|----------|----------------|
| GLOBAL-90/140-10 | 10 Вт    | 1450 лм        |
| GLOBAL-90/140-15 | 15 Вт    | 2175 лм        |
| GLOBAL-90/140-25 | 25 Вт    | 3625 лм        |

RTL



Монтаж: 3-х фазный шинный провод  
 Источник света: SAMSUNG LED  
 Источник тока: Tridonic  
 Цветовая температура: 3000K/4000K  
 Материал и цвет корпуса: алюминий, лобой (RAL)  
 Рассеиватель: оргстекло

| Наименование | Мощность | Световой поток | Длина (L), мм |
|--------------|----------|----------------|---------------|
| RTL-10       | 10 Вт    | 1200 лм        | 600           |
| RTL-20       | 20 Вт    | 2400 лм        | 1200          |








SOLO

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Цветовая температура - 4000K /5000K  
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)

Материал корпуса - алюминий 2мм  
Рассеиватель - опал матовый  
Цвет корпуса - белый RAL 9016

SOLO S

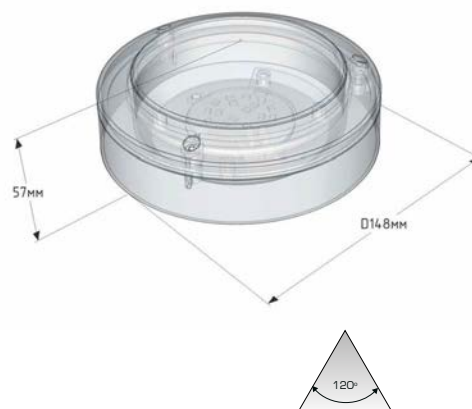

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| Solo - S10   | 10Вт     | 1200 лм        |


SOLO M



| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| Solo - M25   | 25Вт     | 3000 лм        |



LUNAR

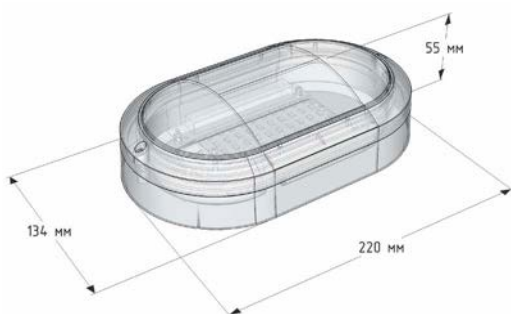

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| LUNAR-18     | 18 Вт    | 2160 лм        |

LUNAR

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Цветовая температура - 4000K /5000K  
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель - опал матовый  
Цвет корпуса - белый RAL 9003




PRIME

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник тока - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K/4000K либо 5000K  
 Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (АС)

Материал корпуса - алюминий  
 Рассеиватель - Светостабилизированный опаловый антивандальный полистирол  
 (светопроницаемость 85%)  
 Цвет корпуса - белый (RAL 9003), серый (RAL 9006)



PRIME

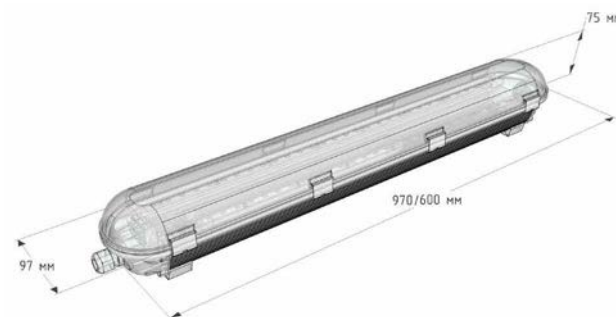

| Наименование | Мощность | Световой поток | Длина (L), мм |
|--------------|----------|----------------|---------------|
| PRIME S20    | 20 Вт    | 2400 лм        | 600           |
| PRIME S40    | 40 Вт    | 4800 лм        | 600           |
| PRIME-M36    | 36 Вт    | 4320 лм        | 970           |
| PRIME-M54    | 54 Вт    | 6480 лм        | 970           |
| PRIME-M72    | 72 Вт    | 8640 лм        | 970           |



ID105



| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| ID105-9      | 9Вт      | 1080 лм        |
| ID105-18     | 18Вт     | 2160 лм        |

ID105

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник тока - TRIDONIC (Австрия)  
Цветовая температура - 3000K/4000K либо 5000K  
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель - опал (поликарбонат, светопрозрачность - 85%)  
Цвет корпуса - белый RAL 99003016



ATLANT




Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник тока - MeanWell  
 Цветовая температура - 5000K  
 Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Материал корпуса - алюминий  
 Рассеиватель - Светостабилизированный м.призматический поликарбонат  
 Цвет корпуса - серебро RAL 9006



ATLANT

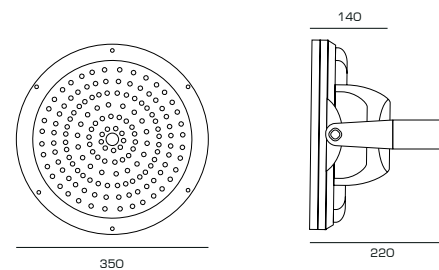

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| ATLANT 120   | 120Вт    | 14400 лм       |
| ATLANT 160   | 160Вт    | 19200 лм       |





LYRA NEW

- Два размера
- Четыре варианта установки
- Козырек для направленного свечения
- Режим свечения RGBW

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K или RGBW

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Каленное стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - Серый (RAL-9016), Черный (RAL-9005), Т.Серый (RAL 7010)



LYRA

LYRA-M9/N




LYRA-M9/V




LYRA-M9/G




крепление на подставке



с козырьком



на колышке



Наименование


Мощность

Световой поток

LYRA-M9

9Вт

1305 лм






LYRA-L18/N




крепление на подставке



LYRA-L18/V




с козырьком



LYRA-L18/G




на колышке



LYRA-L18/T



крепление на столб



Наименование


Мощность

Световой поток

LYRA-L18

18Вт

2610лм



GRUNT

• Три размера

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K или RGBW

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Каленное стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - Серый (RAL-9016), Черный (RAL-9005), Т.Серый (RAL 7010)





GRUNT

GRUNT-S



GRUNT-M

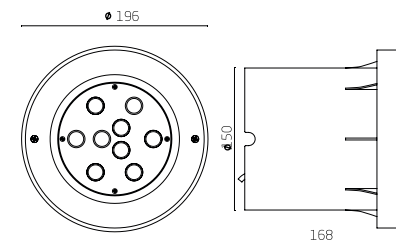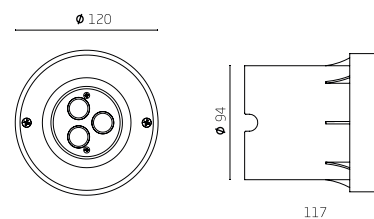


| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GRUNT-S6     | 6Вт      | 870 лм         |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GRUNT-M9     | 9Вт      | 1305 лм        |
| GRUNT-M18    | 18Вт     | 2610 лм        |



GRUNT-L

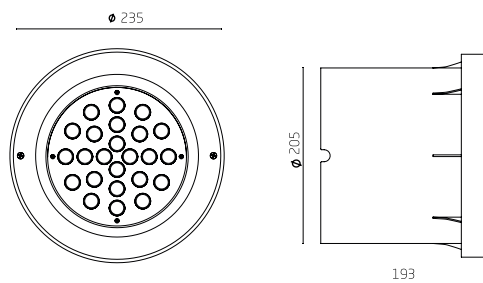

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| GRUNT-L24    | 24Вт     | 3480 лм        |

Металлическое кольцо

Силиконовая прокладка

Стекло

LED модуль и алюминиевый радиатор

Внутренняя чаша




ИТ внутри чаши

Внешняя чаша



CLIO FD

CLIO FD

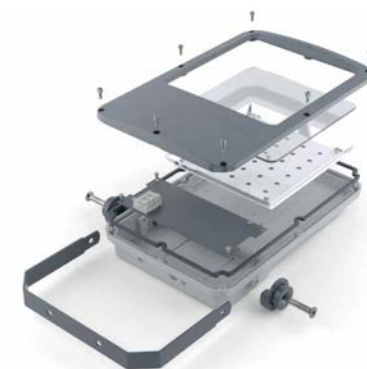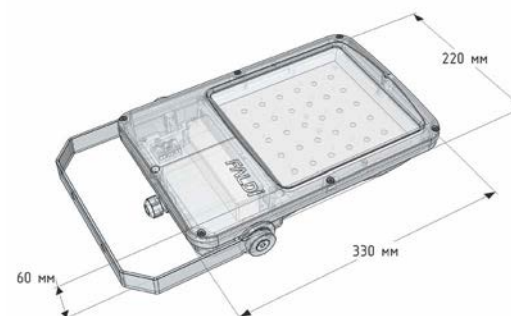

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник тока - TRIDONIC (Австрия)/MeanWell  
 Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
 Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)  
 Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°



Материал корпуса - алюминий  
 Рассеиватель - прозрачный, стекло 3 мм  
 Цвет корпуса - серый (RAL 9006)

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| CLIO-FD70 S  | 70Вт     | 10150 лм       |





## CRONOS FD

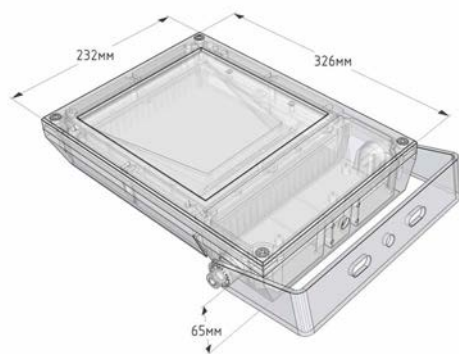

| Наименование   | Мощность | Световой поток |
|----------------|----------|----------------|
| CRONOS-FD100 S | 100Вт    | 14500 лм       |



Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник тока - TRIDONIC (Австрия)/MeanWell  
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)  
Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель - Стекло 3 мм (прозрачный)  
Цвет корпуса - серый (RAL 9006)



LUCH



Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник тока - FALDI  
 Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
 Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)  
 Угол светорассеивания - 120°

Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)



LUCH




| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры (мм) |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| ЛУЧ          | 24 Вт    | 3480 лм        | 1200x30x53   |





## CLASSIC LINE

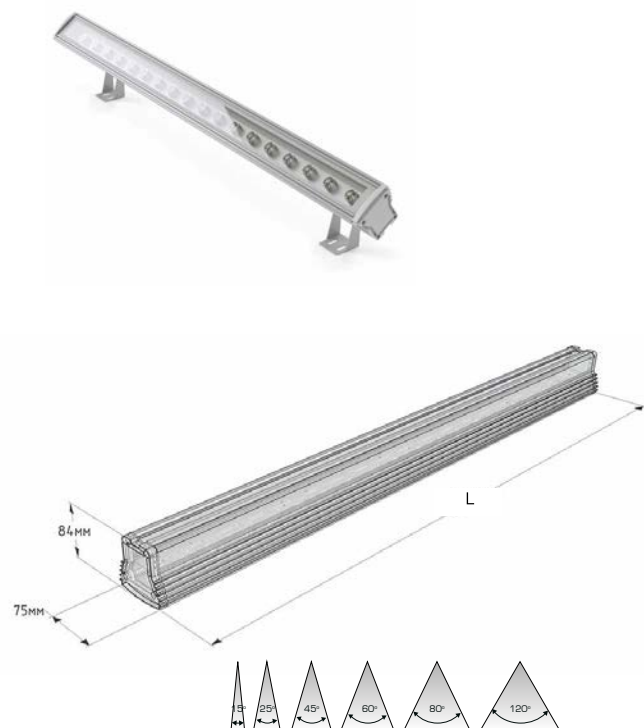

| Наименование     | Мощность | Световой поток | Размеры (мм) |
|------------------|----------|----------------|--------------|
| CLASSICLINE-XS6  | 6 Вт     | 870 лм         | 300x84x75    |
| CLASSICLINE-XS12 | 12 Вт    | 1740 лм        | 300x84x75    |
| CLASSICLINE-S12  | 12 Вт    | 1740 лм        | 600x84x75    |
| CLASSICLINE-S24  | 24 Вт    | 3480 лм        | 600x84x75    |
| CLASSICLINE-M18  | 18 Вт    | 2610 лм        | 900x84x75    |
| CLASSICLINE-M36  | 36 Вт    | 5220 лм        | 900x84x75    |
| CLASSICLINE-L24  | 24 Вт    | 3480 лм        | 1200x84x75   |
| CLASSICLINE-L48  | 48 Вт    | 6960 лм        | 1200x84x75   |

**FALDI**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

CLASSICLINE



Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - MeanWell

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий

Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)





ARTLINE

Источник света - светодиоды SAMSUNG  
 Источник тока - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
 Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)  
 Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий  
 Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)




ARTLINE




| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры (мм) |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| ARTLINE-XS6  | 6 Вт     | 870 лм         | 300x54x70    |
| ARTLINE-XS12 | 12 Вт    | 1740 лм        | 300x54x70    |
| ARTLINE-S12  | 12 Вт    | 1740 лм        | 600x54x70    |
| ARTLINE-S24  | 24 Вт    | 3480 лм        | 600x54x70    |
| ARTLINE-M18  | 18 Вт    | 2610 лм        | 900x54x70    |
| ARTLINE-M36  | 36 Вт    | 5220 лм        | 900x54x70    |
| ARTLINE-L24  | 24 Вт    | 3480 лм        | 1200x54x70   |
| ARTLINE-L48  | 48 Вт    | 6960 лм        | 1200x54x70   |

THOR


THOR-UP



THOR-DOWN



THOR-UP&DOWN



| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры (мм) |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| THOR-X1/UP   | 10 Вт    | 1450 лм        | 120x200      |

| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры (мм) |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| THOR-X1/DOWN | 10 Вт    | 1450 лм        | 120x200      |

| Наименование | Мощность | Световой поток | Размеры (мм) |
|--------------|----------|----------------|--------------|
| THOR-X2      | 20 Вт    | 2900 лм        | 120x240      |

THOR



Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник тока - TRIDONIC (Австрия)

Цветовая температура - 3000K/4000K


Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - Алюминий 2 мм круглой формы, покрыт порошковой краской

Цвет корпуса - т.серый (RAL-7010), серый (RAL-9006), черный (RAL-9005)





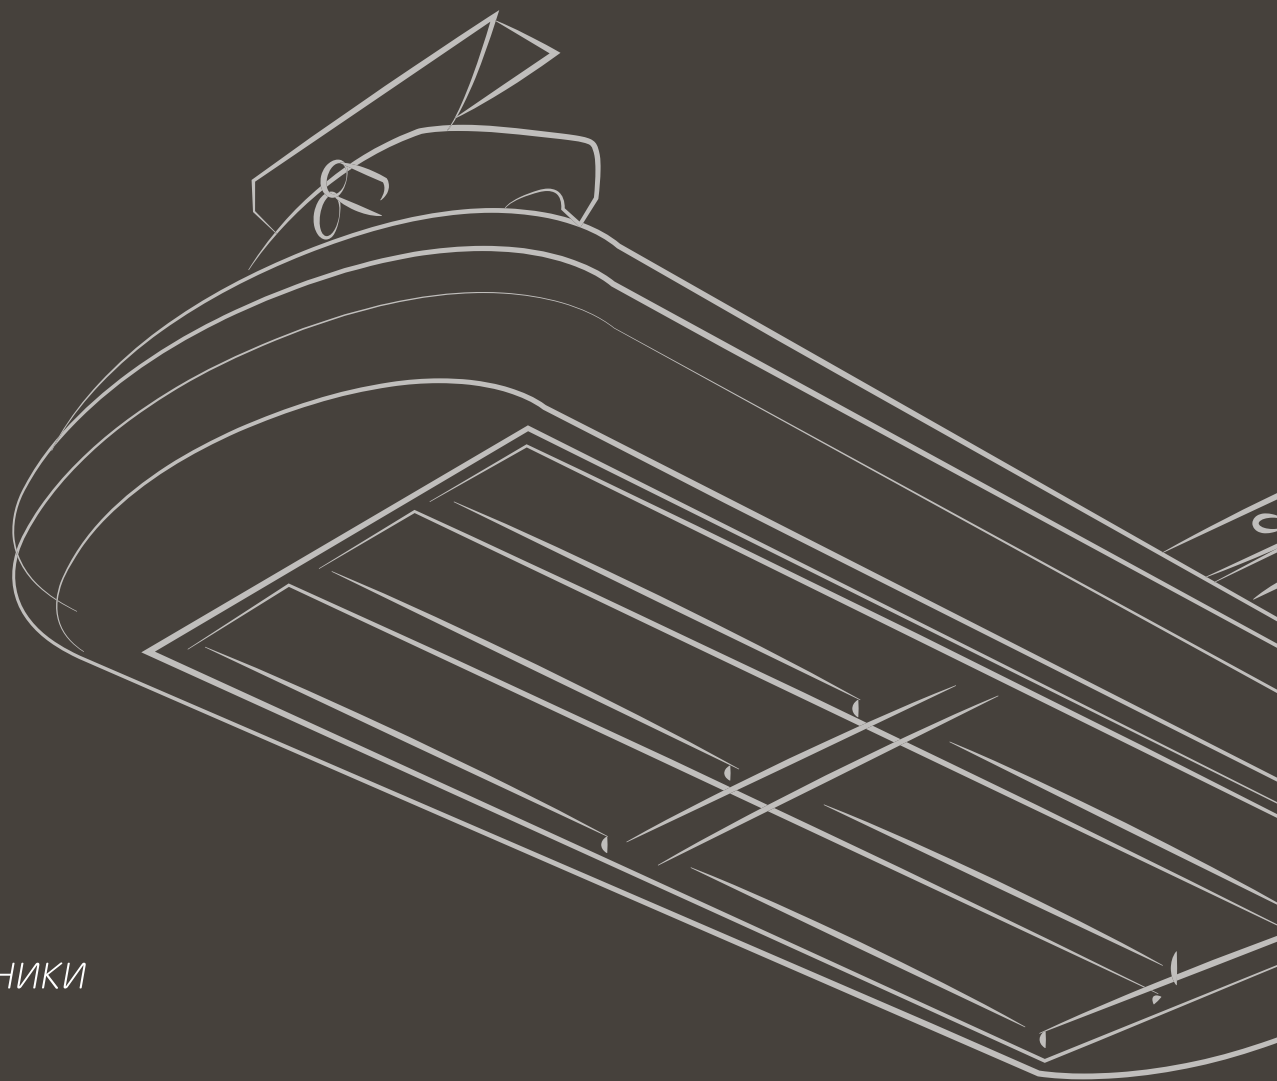


Уличное освещение/консольные светильники  
**IP67**



## CLIO PD

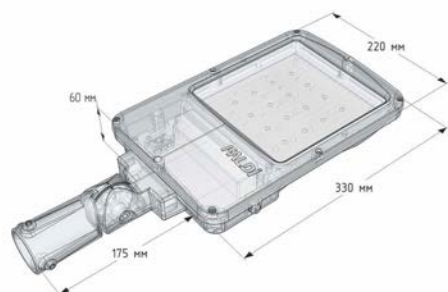

| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура |
|--------------|----------|----------------|----------------------|
| CLIO-PD70 S  | 70 Вт    | 10150 лм       | 3000K/4000K/5000K    |

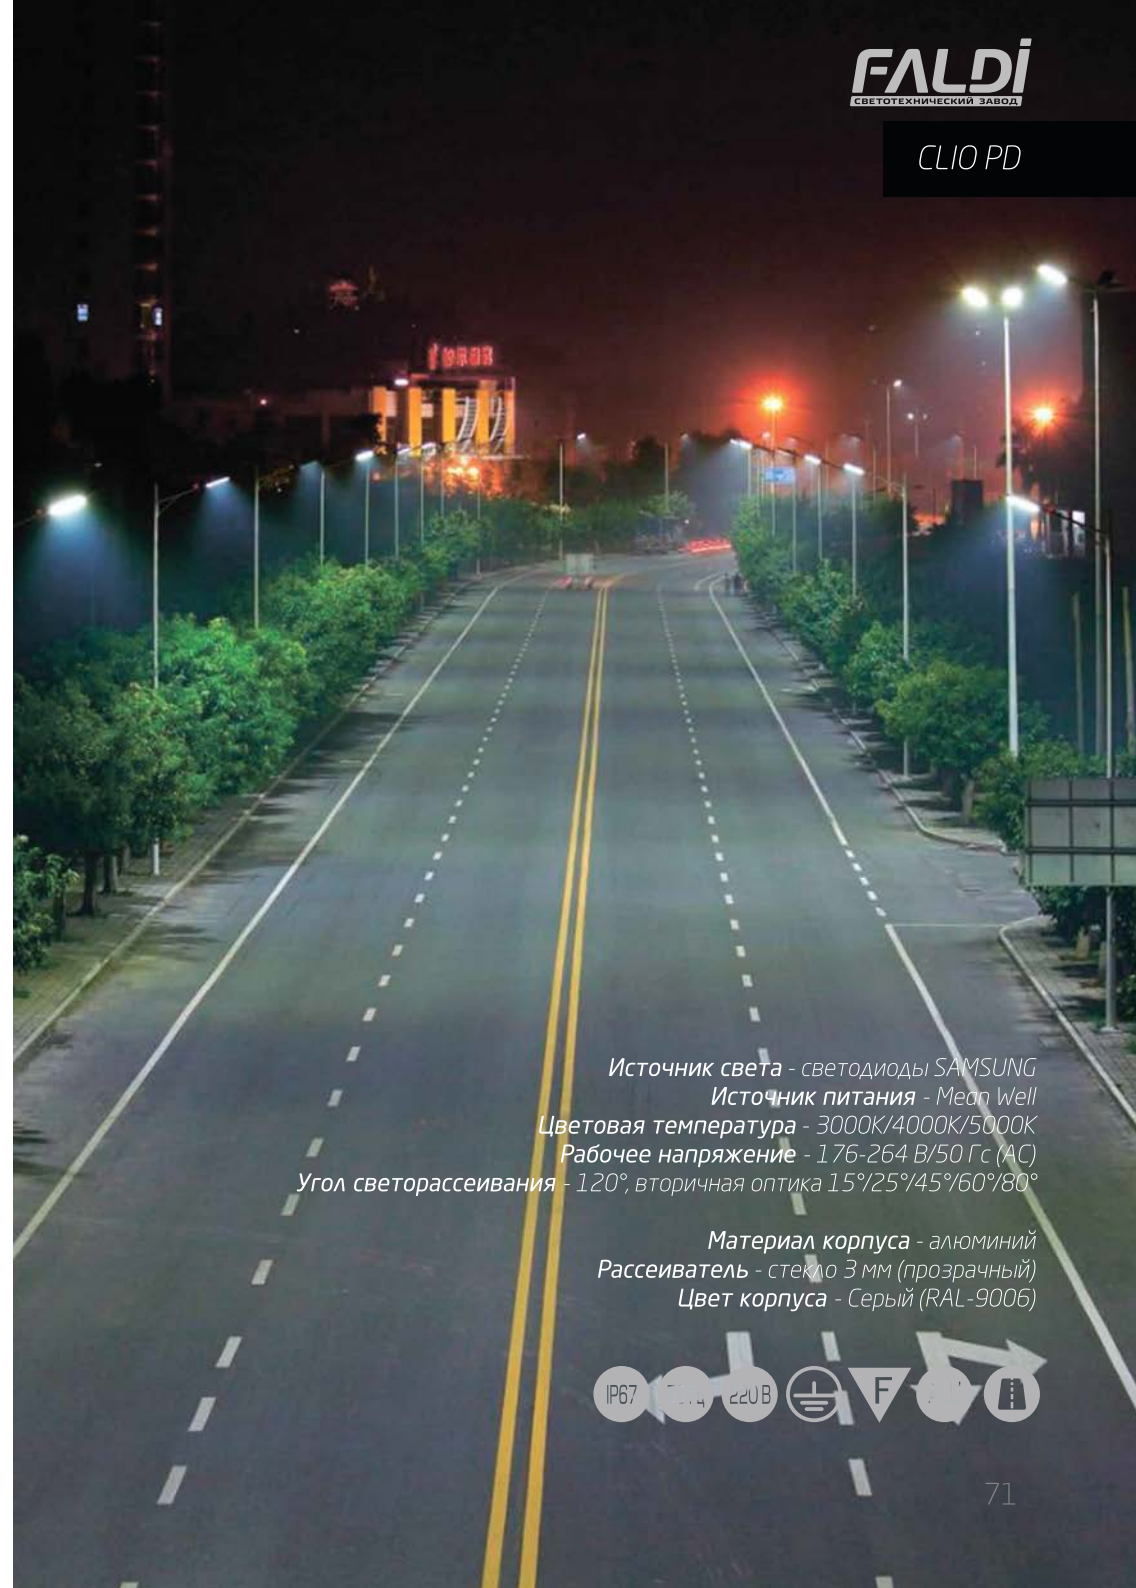

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник питания - Mean Well

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°

Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - стекло 3 мм (прозрачный)

Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)



## CRONOS PD

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник питания - Mean Well

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K

Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (AC)

Угол светорассеивания - 120°, вторичная оптика 15°/25°/45°/60°/80°



Материал корпуса - алюминий

Рассеиватель - Стекло 3мм (прозрачный)

Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)



## CRONOS PD

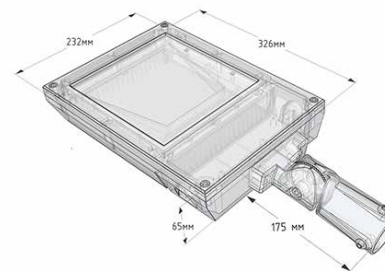

| Наименование   | Мощность | Световой поток | Цветовая температура |
|----------------|----------|----------------|----------------------|
| CRONOS-PD100 S | 100Вт    | 14500 лм       | 3000K/4000K/5000 K   |



HERMES



| Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Размеры (мм) |
|--------------|----------|----------------|----------------------|--------------|
| HERMES 150   | 150 Вт   | 21750 лм       | 3000K/4000K/5000K    | 130x325x470  |
| HERMES 300   | 300 Вт   | 43500 лм       | 3000K/4000K/5000K    | 130x325x690  |
| HERMES 450   | 450 Вт   | 65250 лм       | 3000K/4000K/5000K    | 130x325x915  |



**FALDI**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

HERMES


Источник света - светодиоды SAMSUNG  
Источник питания - Mean Well  
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000K  
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гс (AC)  
Угол светорассеивания - 120°

Материал корпуса - алюминий  
Рассеиватель - Линзованный оптический 4 мм (прозрачный)  
Цвет корпуса - Серый (RAL-9006)






**LINER F**  
встраиваемый под гипсокартон

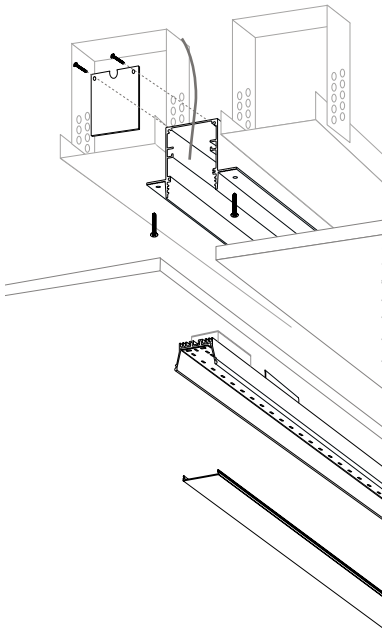


1. Подготовьте потолок и выведите кабель питания
2. Установите корпус светильника на монтажные профили и установите заглушку
3. Закрепите корпус с помощью саморезов
4. Установите гипсокартон и закрепите его
5. Установите плату с источником света в корпус светильника и подключите его к сети питания 220 В
6. Установите рассеиватель

**LINER VZ**  
встраиваемый под шпаклевку

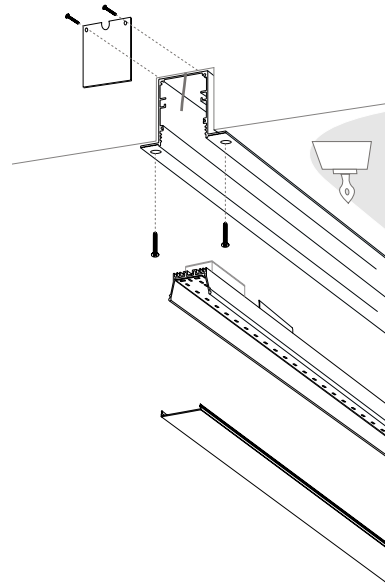


1. Подготовьте монтажное отверстие в потолке и выведите кабель питания
2. Установите корпус светильника в подготовленное отверстие и установите заглушку
3. Закрепите корпус с помощью саморезов
4. Зашпаклюйте и покрасьте поверхность
5. Установите плату с источником света в корпус светильника и подключите его к сети питания 220 В
6. Установите рассеиватель

**LINER V**  
встраиваемый с рамкой

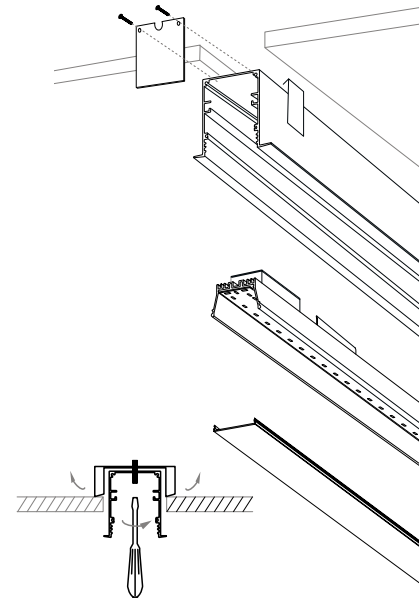

1. Подготовьте монтажное отверстие в потолке и выведите кабель питания
2. Установите корпус светильника в подготовленное отверстие и установите заглушку
3. Закрепите корпус с помощью монтажного крепления используя отвертку, повернув ее на 90°
4. Установите плату с источником света в корпус светильника и подключите его к сети питания 220 В
5. Установите рассеиватель

**LINER P**  
накладной/подвесной


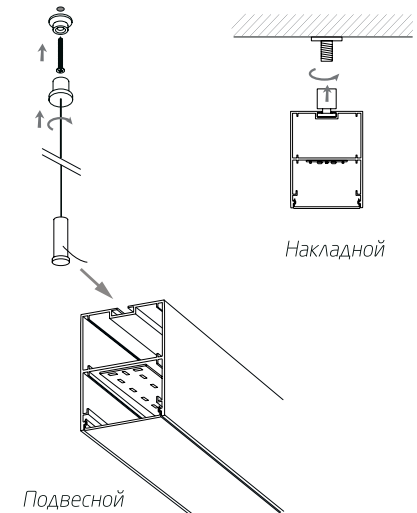


Подвесной:


1. Закрепите один конец троса с помощью цепного зажима на потолке, а другой конец в корпусе светильника так же с помощью цепанги, согласно инструкции, отрегулируйте длину троса

Накладной

1. Закрепите верхнюю часть цепного зажима на потолке с помощью самореза, а другую его часть установите в прорезь на корпусе светильника
2. Прижмите светильник к потолку и соедините обе части цепанги, закрутив их

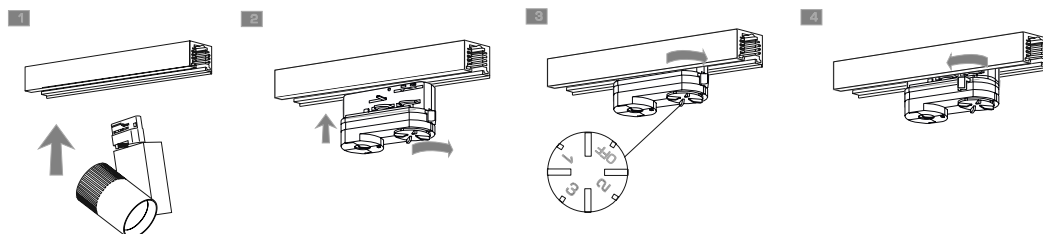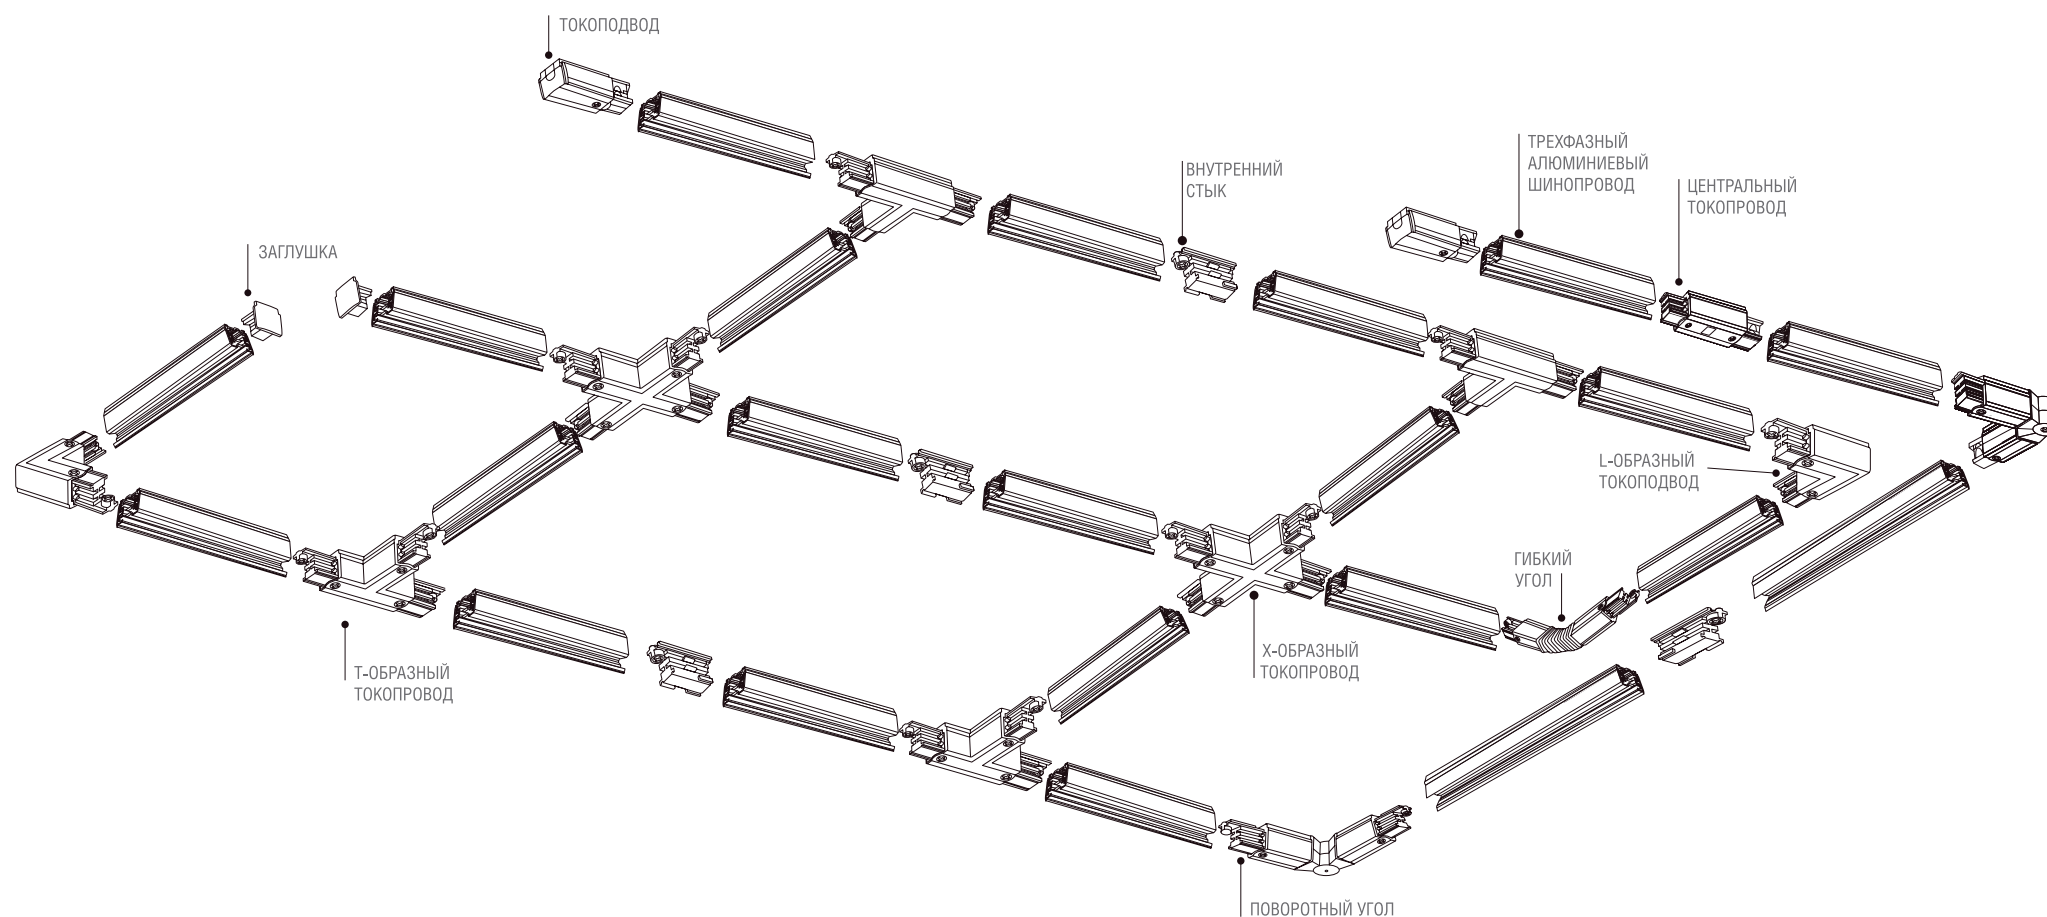



Тросовый подвес  
MT-T2 (2м)  
MT-T4 (4м)




Стык внутренний  
MT34-21




Заглушка  
MT34-41








Угол-соединитель  
MTV34-34




Угол-соединитель  
MT34-34

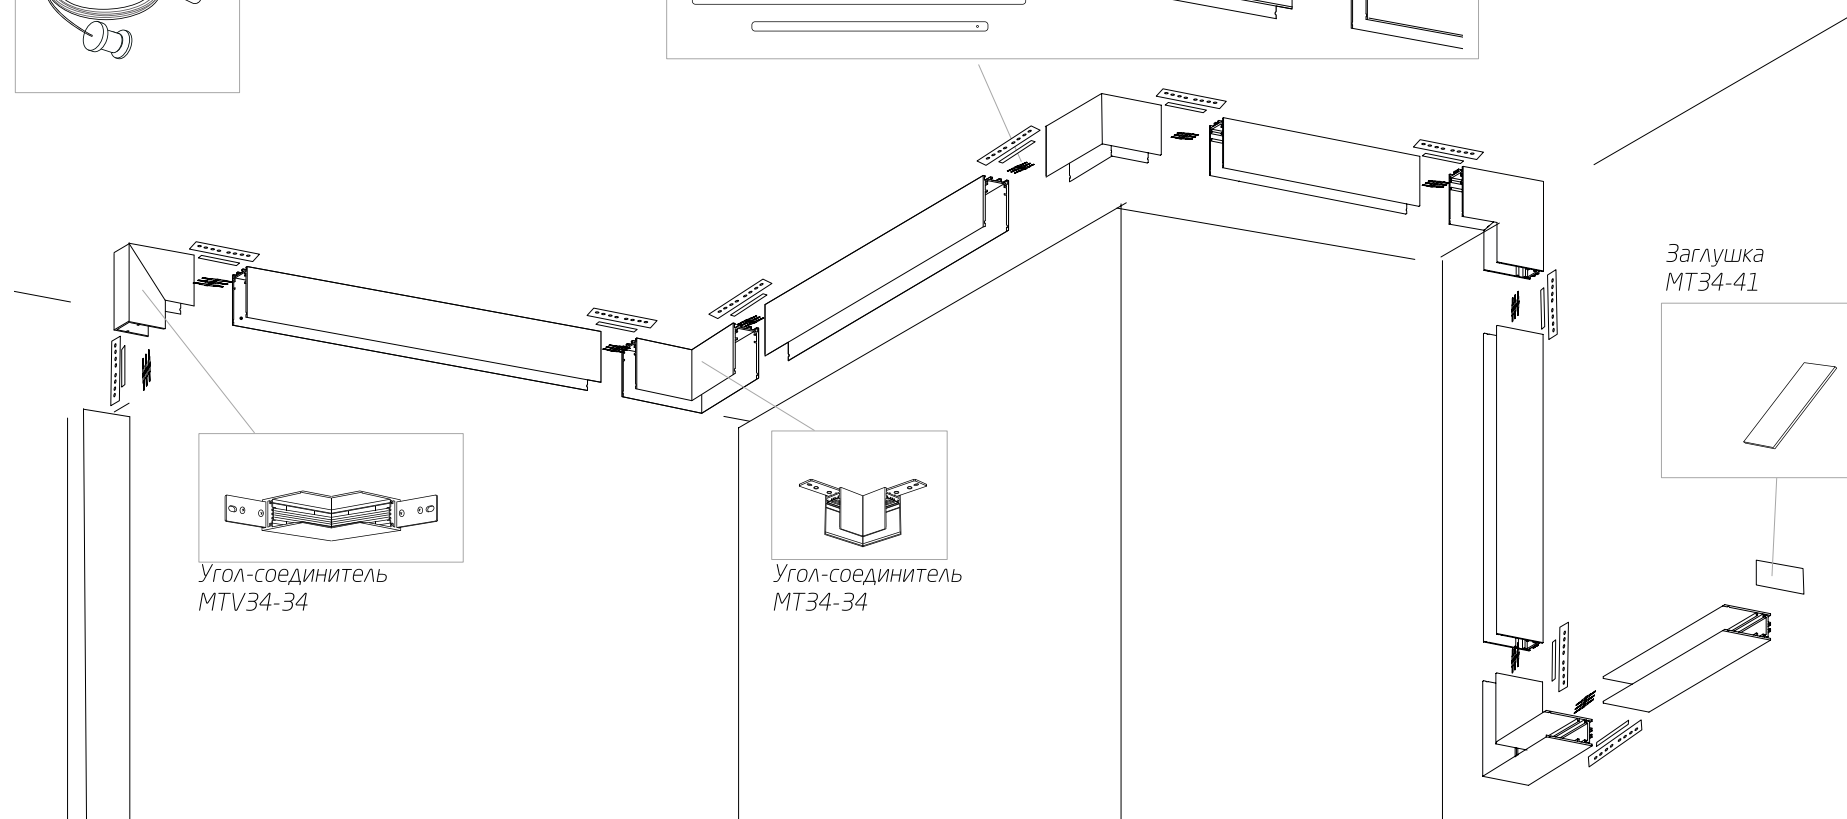



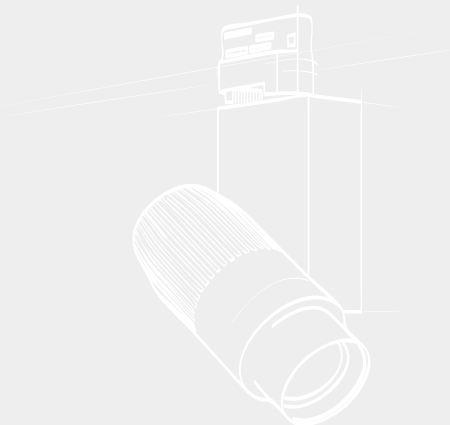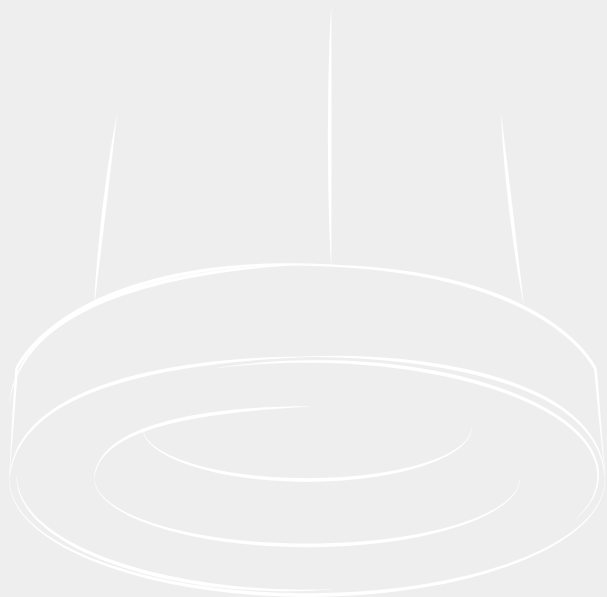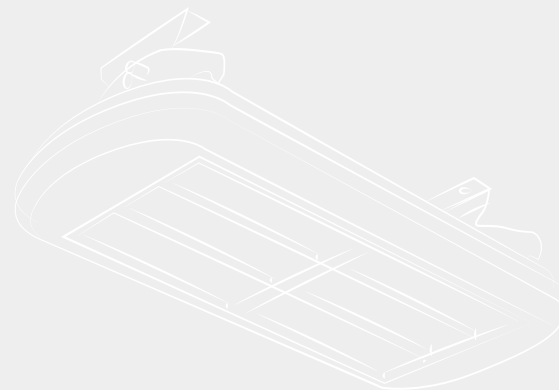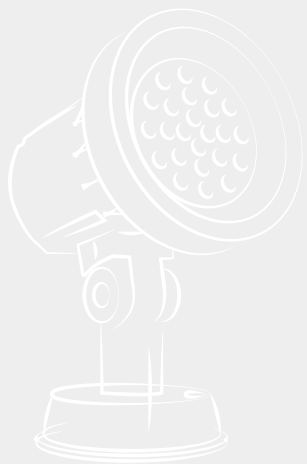

Ассортимент и характеристики продукции, представленные в каталоге, носят информационный характер.  
Актуальные параметры уточняйте при размещении заказов.  
[info@faldi.ru](mailto:info@faldi.ru) | +7 (495) 127-07-43

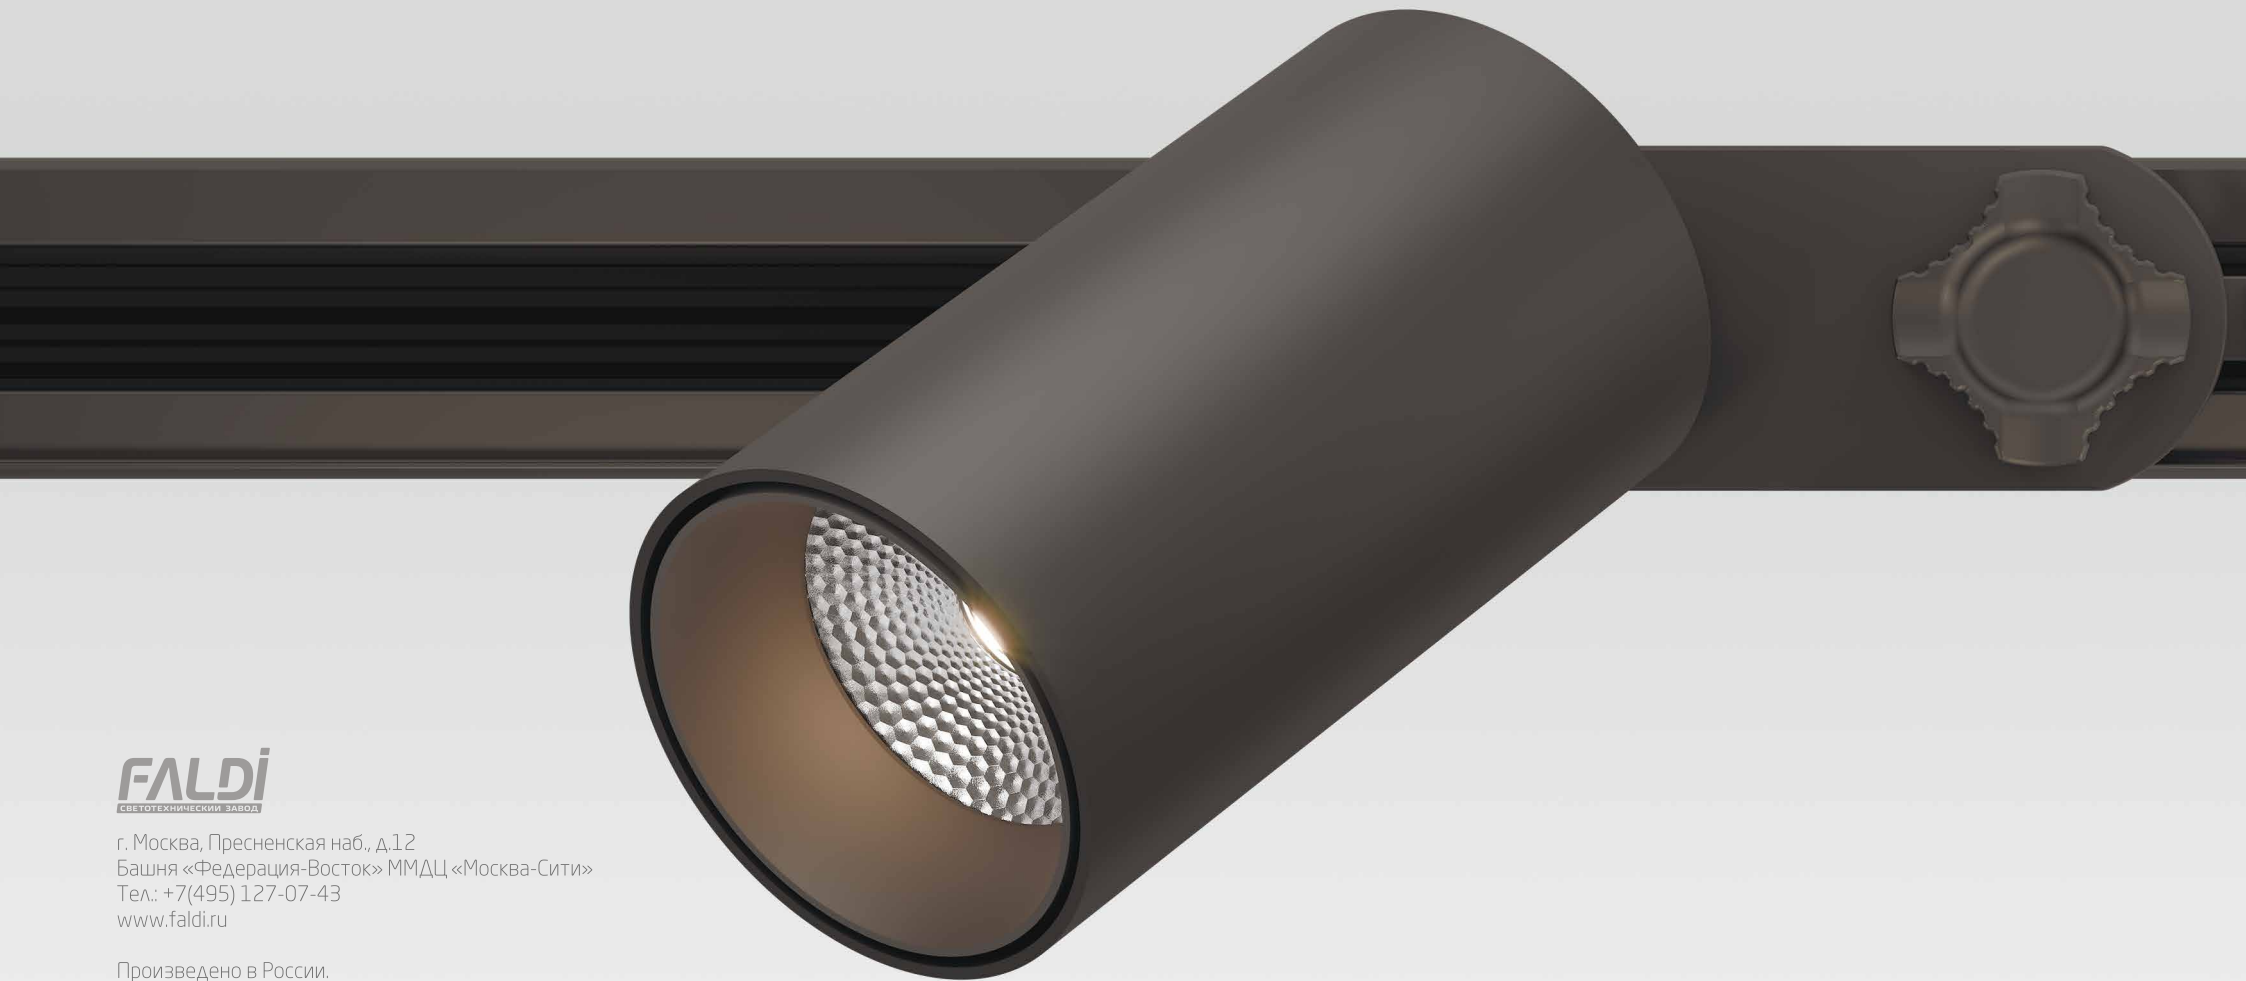

**FALDI**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

г. Москва, Пресненская наб., д.12  
Башня «Федерация-Восток» ММДЦ «Москва-Сити»  
Тел.: +7(495) 127-07-43  
[www.faldi.ru](http://www.faldi.ru)

Произведено в России.

V 09.19